


使用する前に必ず説明書をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。

⚠ 使用上の注意

お子様の安全のために必ずお読み下さい。

- ◆取扱説明書通りに組立や使用を行って下さい。
- ◆生後2ヶ月から36ヶ月まで(制限体重約15kgまで)の乳幼児にご使用下さい。
- ◆首がすわっていない新生児の身体を起こして使用することは危険ですのでやめて下さい。
- ◆連続使用時間は1時間以内にしてください。
- ◆保護者が取り付け及び、操作を行って下さい。
- ◆各部に緩みのないことを確認してから使用して下さい。
- ◆座席に3人以上の乳幼児を同時に乗せたりしないで下さい。
- ◆必ずシートベルト(肩ベルト、腰ベルト、股ベルト)を付けて使用して下さい。
- ◆乳幼児を座席の上に立たせないで下さい。
- ◆ベビーカーに付属品以外の荷物を乗せたり、つるしたりしないで下さい。
- ◆前輪ストッパーを使用する時は左右とも確実にかけて下さい。
- ◆移動の時以外は両側の後輪ストッパーを必ずロックして下さい
- ◆お子様を乗せている時は後輪ストッパーを過信しないで下さい。自動車のブレーキのような安全な構造になっておりません。
- ◆ベビーカーに乗せた乳幼児を放置しないで必ず保護者の方が付き添って下さい。
- ◆ベビーカーの可動箇所乳幼児が触らないよう注意して下さい。
- ◆乳幼児を乗せたままベビーカーを持ち上げて移動しないで下さい。
- ◆乳幼児を乗せている時は、階段やエスカレーター等の段差のある所で使用しないで下さい。
- ◆ぬかるみや砂地等の地盤の悪い所では使用しないで下さい。
- ◆ベビーカーを車道、車道に近い歩道、坂道等の危険な場所に放置しないで下さい。
- ◆空車の時でも坂の途中、車道に近い歩道上など危険な場所に放置しないで下さい。
- ◆ベビーカーが故障したり、部品が破損、紛失した場合は使用をやめてすぐに修理するようにして下さい。
- ◆ベビーカーの分解、改造等はしないで下さい。


各部の名称

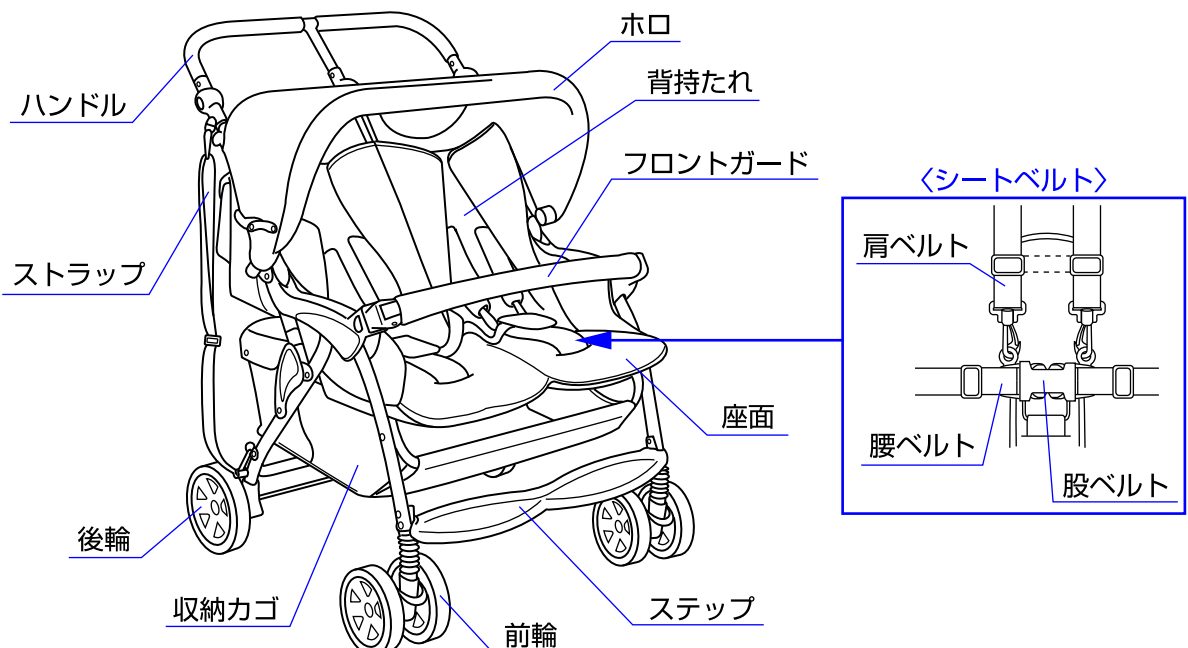


使用部品



本体

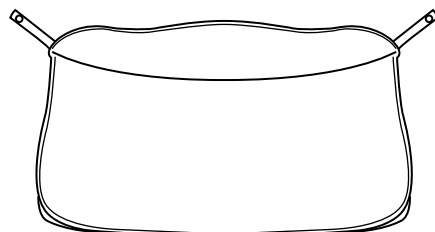


足カバー

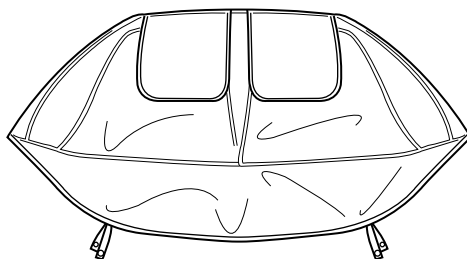


レインカバー

ベビーカーの開き方

1

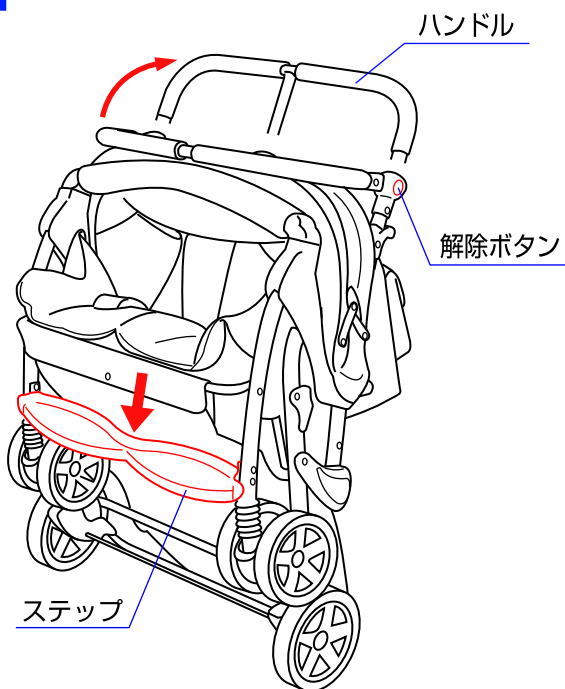


2

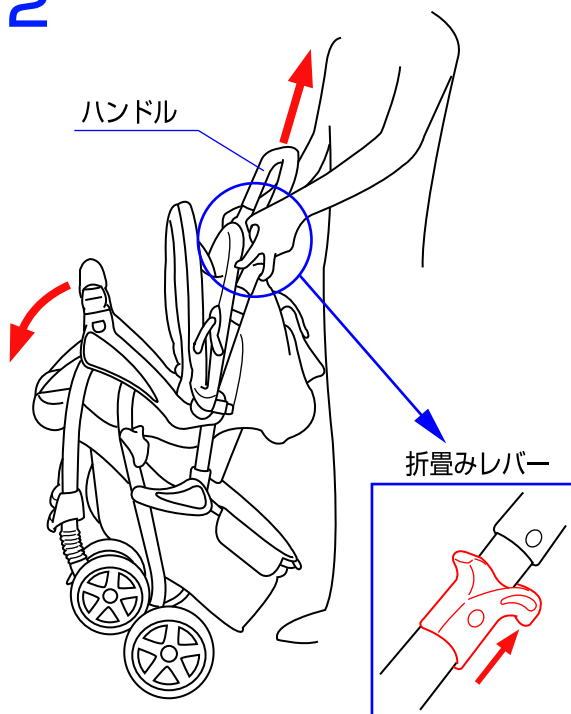


1. ハンドルの両側にある解除ボタンを押しながらハンドルを上げて高さを調節して下さい。ステップを下げてフレームにはめて下さい。

2. ハンドルの両側にある折り畳みレバーを引ながら、本体を上げてロックを外して下さい。

3

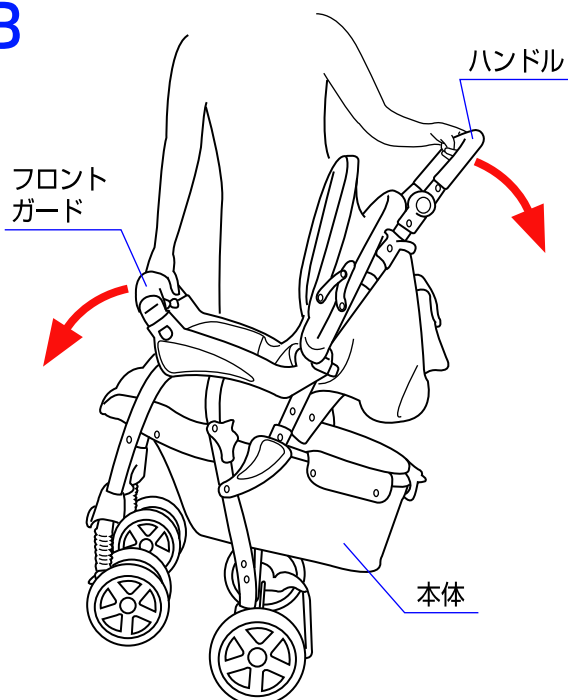

4

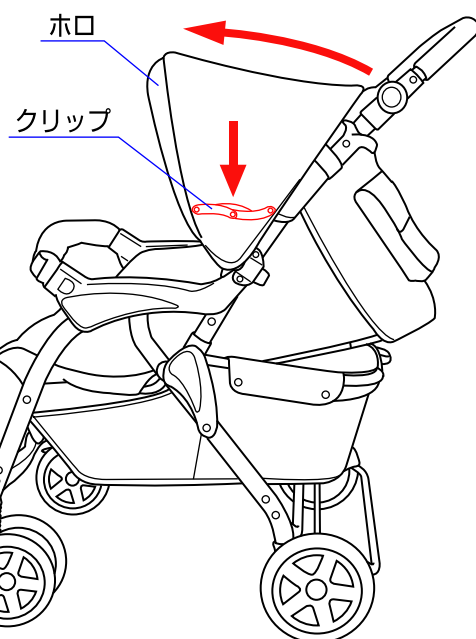


3.本体のハンドルとフロントガードを持って、本体が固定するまで開いて下さい。※**本体が確実に固定されているか必ず確認して下さい。**


4.ホロを開いて、ホロの両側に付いてるクリップを下げて固定して下さい。

ベビーカーの折畳み方法

1

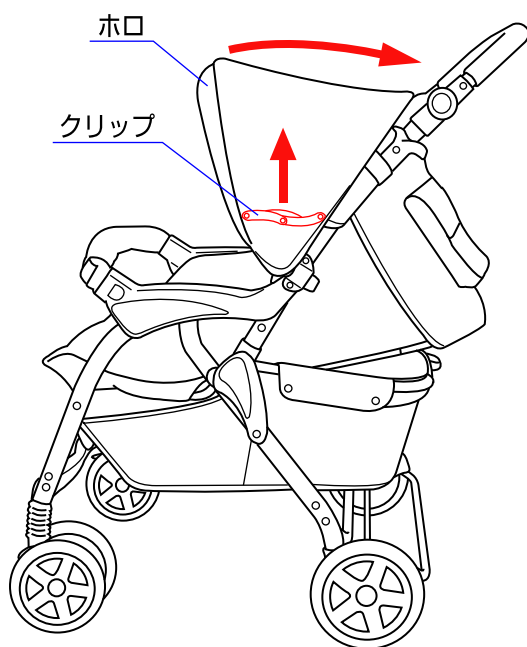


2

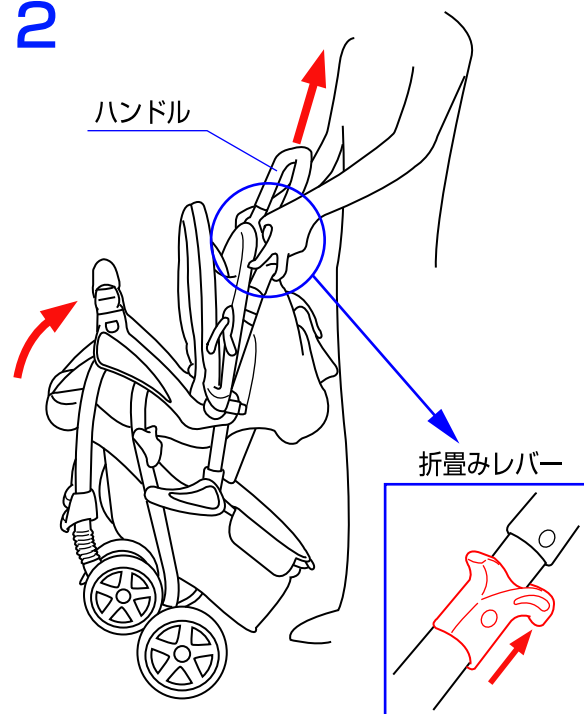


1.ホロの両側に付いているクリップを上げてホロを折り畳んで下さい。

2.ハンドルの両側に付いている折畳みレバーを引きながら、本体を上げてロックを外して下さい。

3

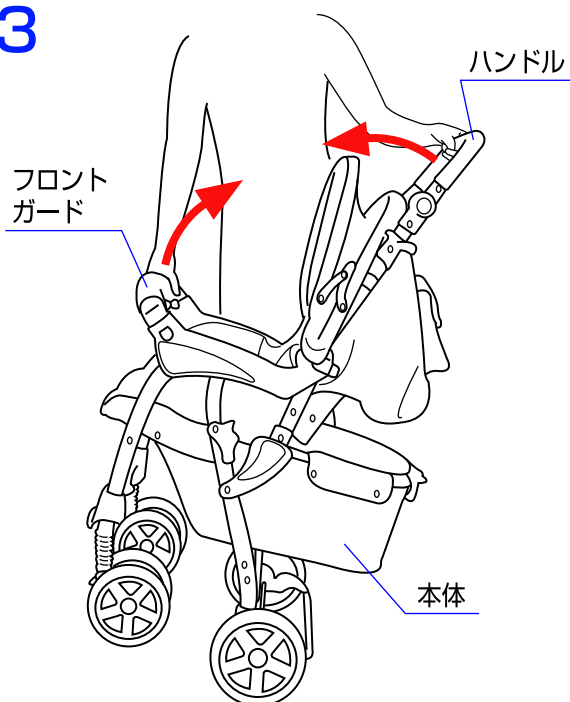


4

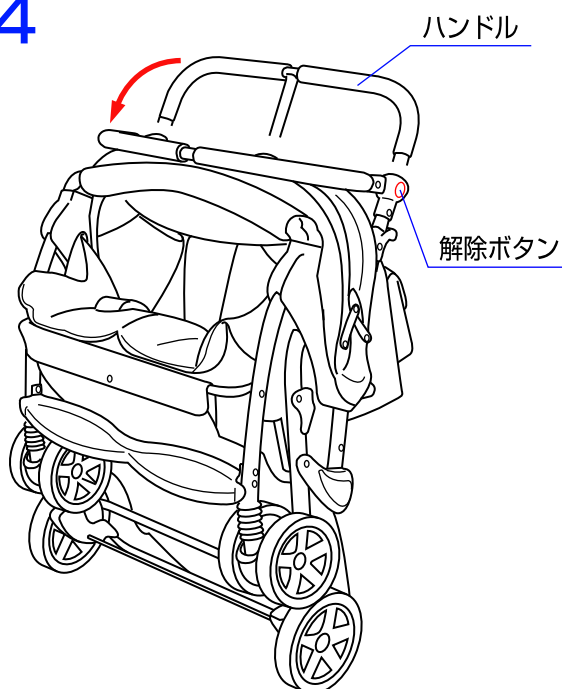


3. 本体のハンドルとフロントガードを持って本体を折り畳んで下さい。※本体が確実に折り畳まれているか必ず確認して下さい。
4. ハンドルの両側にある解除ボタンを押しながらハンドルを折り畳んで下さい。

ストッパーの使用法

1

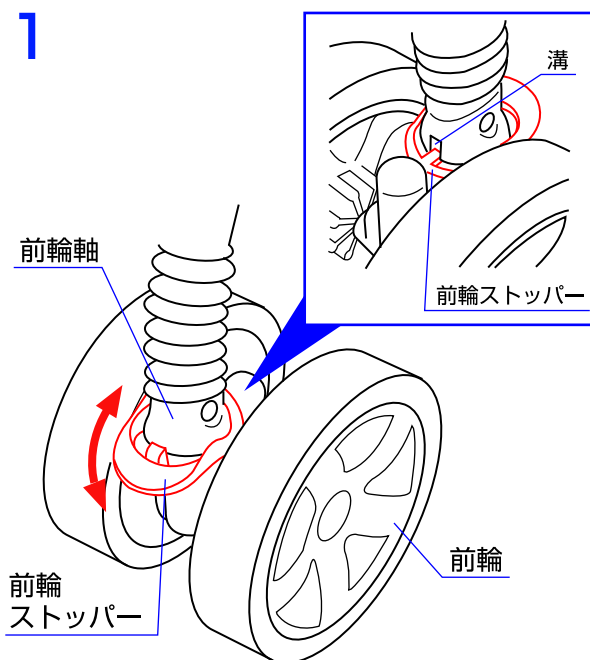


2

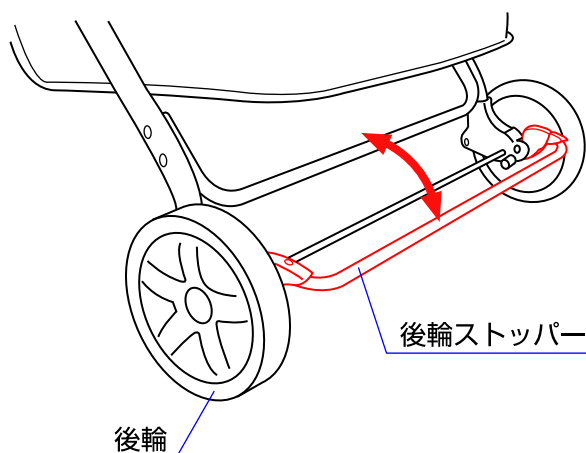


1. 前輪の前輪ストッパーを下げると前方にしか動くことができません。前輪ストッパーを上げると360°キャスター回転します。
※前輪ストッパーを下げる時は前輪ストッパーが前輪軸の後側にある溝にはまるようにして下さい。
2. 後輪の後輪ストッパーを下げると後輪がロックします。
※自動車のブレーキのような安全な構造になっていませんので過信しないで下さい。

リクライニング方法

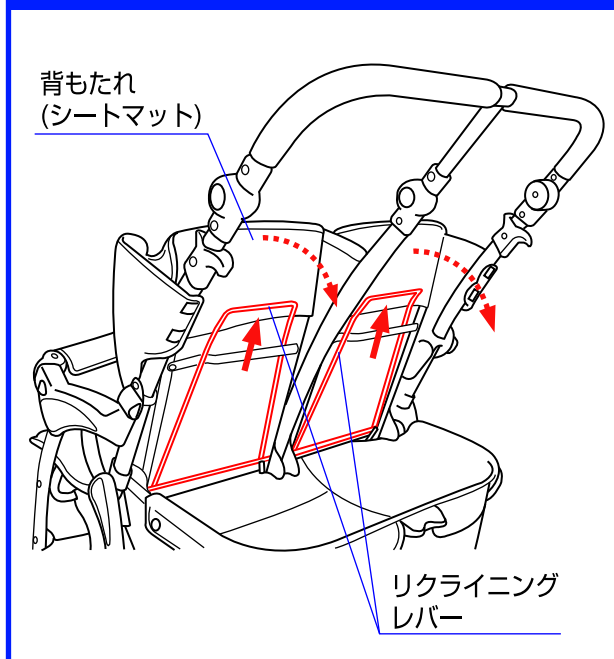


- ・背もたれの後部に付いているリクライニングレバーを上げて背もたれを倒し、高さを調節して下さい。
- ※リクライニングレバーはシートマットの下に隠れている場合があります。

シートベルトの使用方法

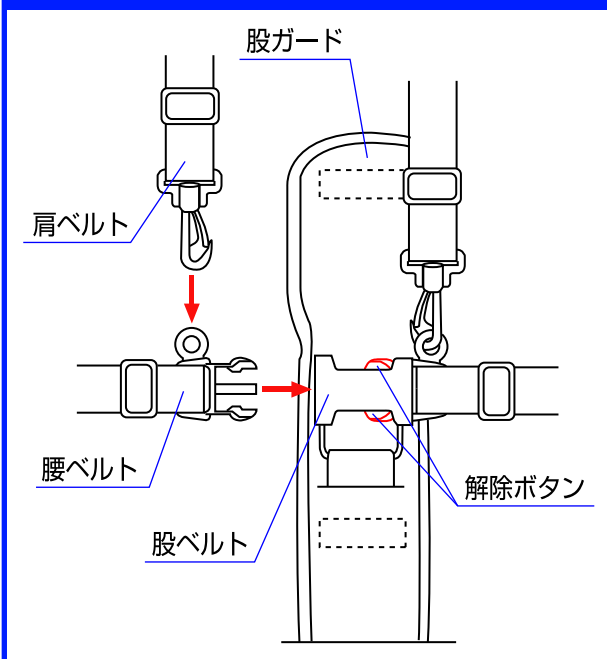



- ・肩ベルトを腰ベルトに取り付け、股ベルトに取付けて下さい。股ベルトの上から股ガードをかぶせて下さい。取り外す時は腰ベルトの解除ボタンを押して下さい。
- ※ベビーカーの使用中は必ずシートベルトをして下さい。

フロントガードの取外し方法

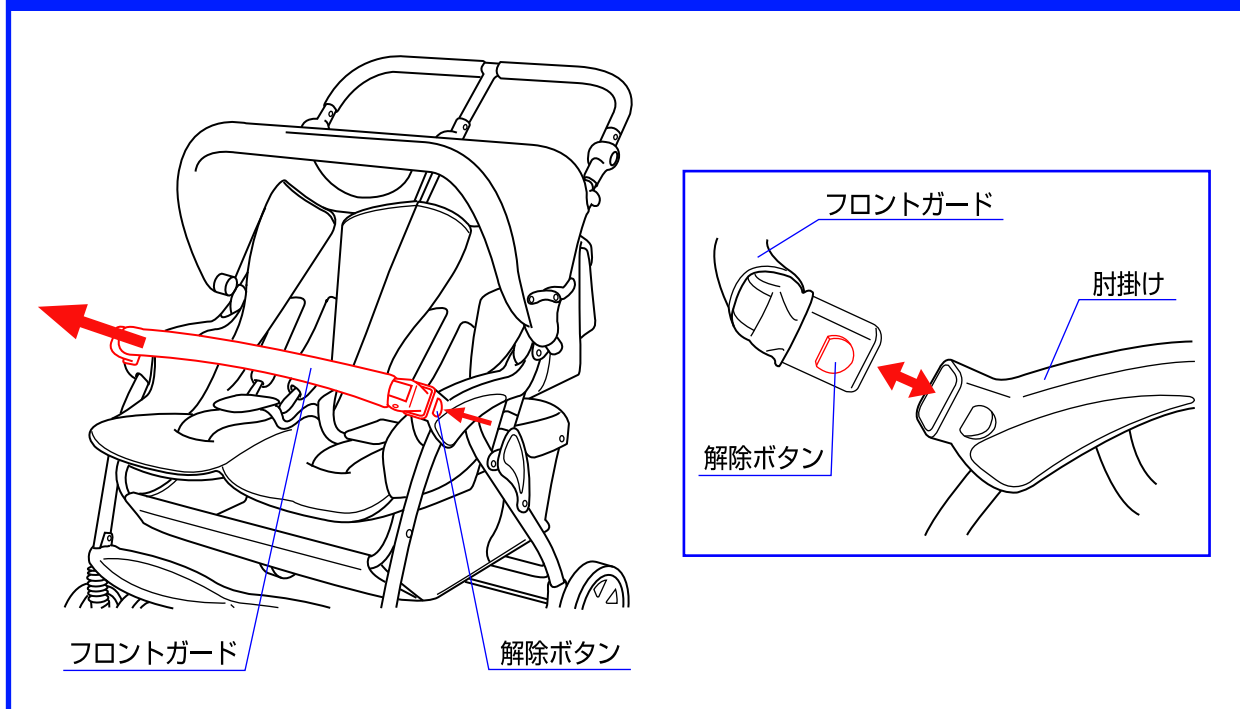


- ・肘掛け両側にある解除ボタンを押しながらフロントガードを取り外して下さい。
- ※指等を挟まないように注意して下さい。
- ※ベビーカーの使用中は必ずフロントガードを付けて下さい。

足カバーの取付方法

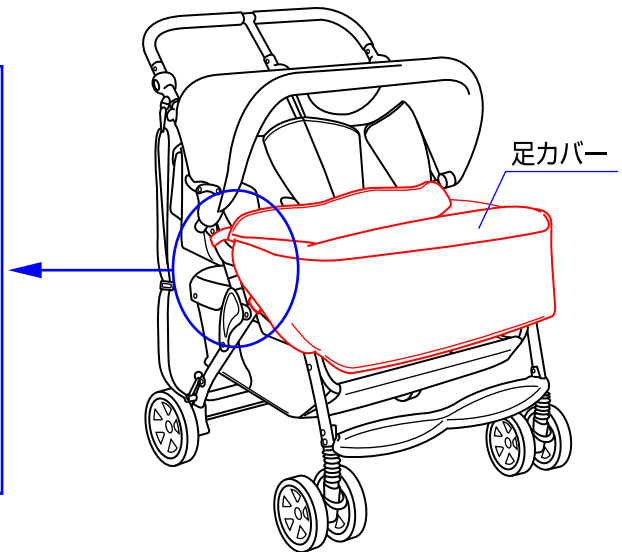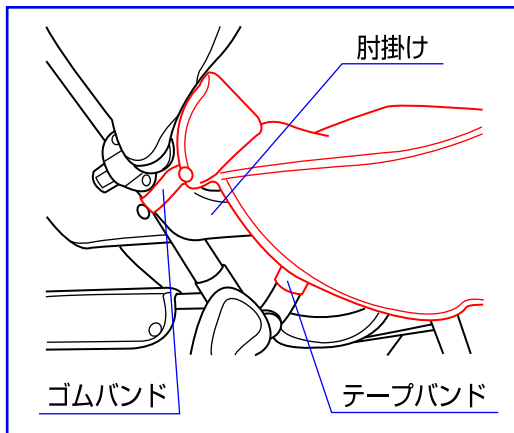


- ・足カバーを本体にかぶせて下さい。足カバーの両側に付いているゴムバンドを本体の肘掛けに巻いてボタンで固定し、足カバーの両側にあるテープバンドを肘掛けの下側にあるフレームに巻き付けて固定して下さい。
- ※足カバーが付いた状態ではベビーカーを折畳むことができません。ベビーカーを折り畳む時は足カバーを外して下さい。


レインカバーの取付方法

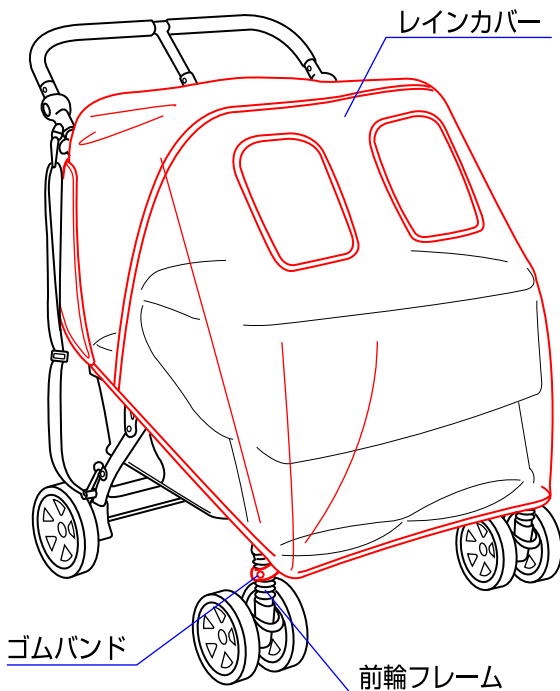

〈横側〉

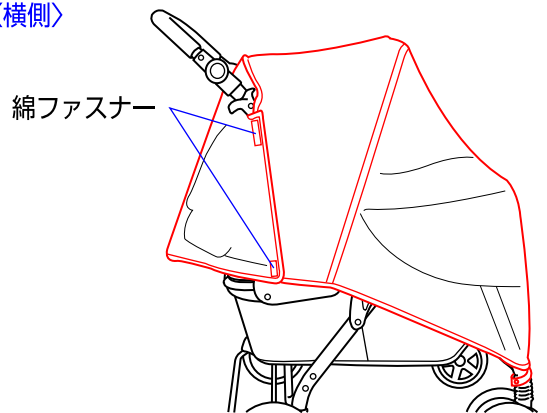

〈後側〉

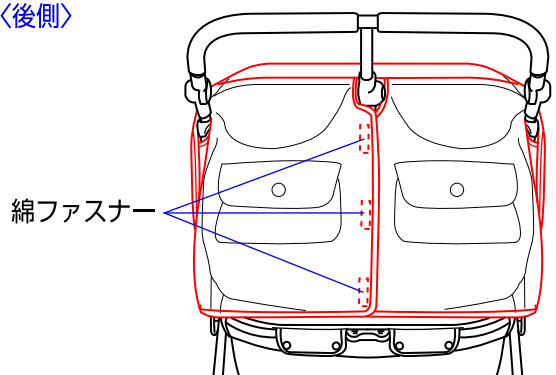

- ・レインカバーをベビーカーに図のようにかぶせて下さい。レインカバーの横側と後側を綿ファスナーで固定し、下側に付いているゴムバンドを前輪フレームに巻いてボタンで固定して下さい。

※お気付きの点がございましたら下記までご連絡下さい。

KATOJI®

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00～PM5:00 (土日、祝祭日を除く)