

【hugmeツイン取扱説明書】

使用する前に必ず説明書をお読み下さい。

KATOJI®



説明書を読んだ後は大切に保管して下さい。
また、この製品を譲ったり、貸したりする時は
取扱説明書を一緒に付けて下さい。



〈目次〉

使用上の注意	2
各部の名称	2
使用部品	3
ベビーカーの開き方	3～5
ベビーカーの折畳み方法	6
シートベルトの使用方法	7
肩ベルトの高さ調節方法	7
肩ベルトの長さ調節方法	8
ヘッドサポートと各ベルトカバーの使用方法	8
背もたれのリクライニング方法	9
各部の使用方法	9～10
ヘッドサポート、ベルトカバーのクリーニング方法	11
ベビーカーのお手入れ方法	11
レインカバーの取付方法	12
レインカバーの使用上の注意	12
保証書	14

⚠ 使用上の注意

- ◆取扱説明書通りに組立て、使用して下さい。
- ◆保護者が組立て及び操作を行って下さい。
- ◆生後1ヶ月から体重15kg(目安として36ヶ月)までのお子様に使用して下さい。
- ◆首がすわっていない新生児の身体を起こして使用することは危険ですのでやめて下さい。
- ◆連続使用時間は1時間以内にして下さい。
- ◆用途(お子様を乗せること)以外に使用しないで下さい。
- ◆このベビーカーは歩行用ですので、走ったり、滑ったり(ローラースケート等)しながらの使用はできません。
- ◆各部品が確実に取り付けられているか、また全体に緩みがないかどうかを確認してから使用して下さい。
- ◆1つの座席に2人以上のお子様を同時に乗せないでください。
- ◆お子様を座席やステップの上に立たせないで下さい。
- ◆ベビーカーにお子様を乗せる補助ボード等を取り付けしないで下さい。
- ◆必ずシートベルト(肩ベルト、腰ベルト、股ベルト)を付けて使用して下さい。
- ◆ベビーカーにお子様を乗せた状態での背もたれのリクライニングは危険ですのでしないで下さい。
- ◆1つの収納カゴに3kg以上の荷物を載せないで下さい。
- ◆ベビーカーに付属品以外の物を載せたり、つるしたりしないで下さい。
- ◆前輪ストッパーを使用する時は3カ所とも確実にかけて下さい。
- ◆移動の時以外は後輪ストッパーを必ずロックして下さい。
- ◆後輪ストッパーは自動車のような安全な構造にはなっていませんので過信しないで下さい。
- ◆ベビーカーに乗せたお子様を放置しないで必ず保護者が付き添って下さい。
- ◆ベビーカーの可動箇所をお子様が触らないよう注意して下さい。
- ◆お子様を乗せたままベビーカーを持ち上げて移動しないで下さい。
- ◆階段やエスカレーター等の段差のある所では使用しないで下さい。
- ◆火の近くや炎天下での使用、保管は避けて下さい。
- ◆ぬかるみや砂地等の地盤の悪い所では使用しないで下さい。
- ◆ベビーカーを車道、車道に近い歩道、坂道等の危険な場所に放置しないで下さい。
- ◆空車の時でも坂の途中、車道に近い歩道上など危険な場所に放置しないで下さい。
- ◆ベビーカーが故障したり、部品が破損、紛失した場合はすぐに使用をやめて修理するようにして下さい。
- ◆ベビーカーの分解、改造はしないで下さい。
- ◆ベビーカーの開閉の際にお子様指等を挟む危険性がありますのでお子様を近づけないようにして下さい。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。


各部の名称

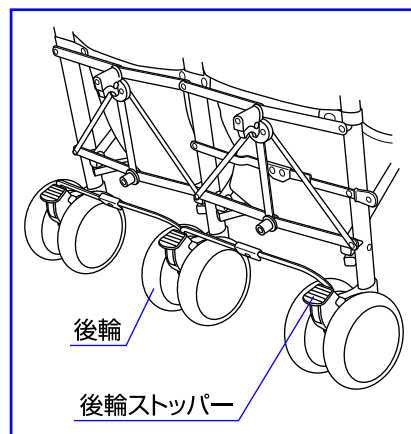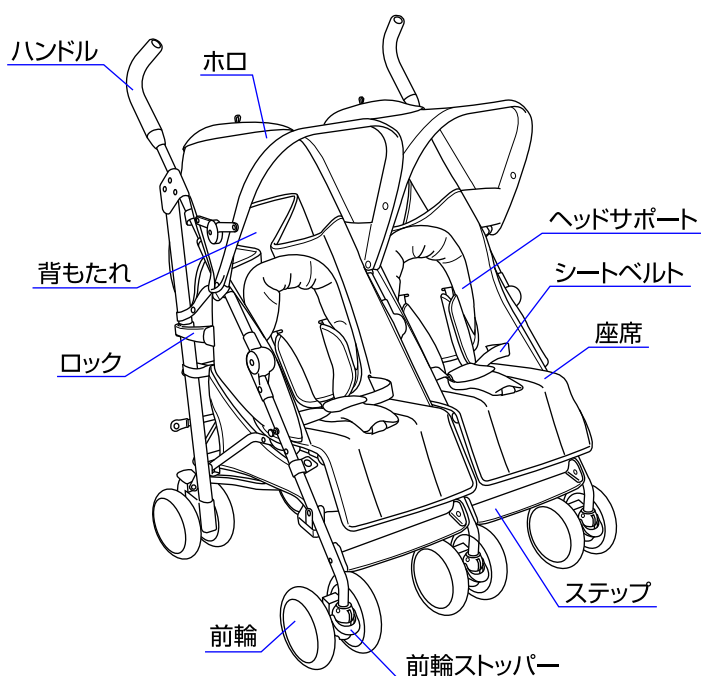


※説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。

使用部品

※ホロ、前輪カバーは本体に付いています。

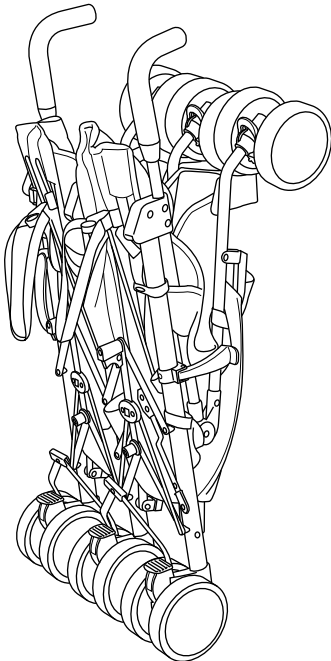


本体×1

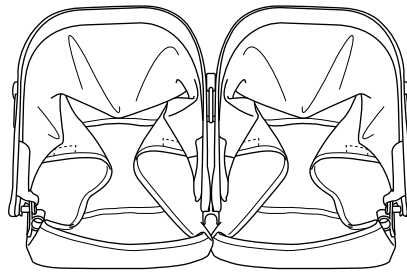

ホロ×1




前輪カバー×1

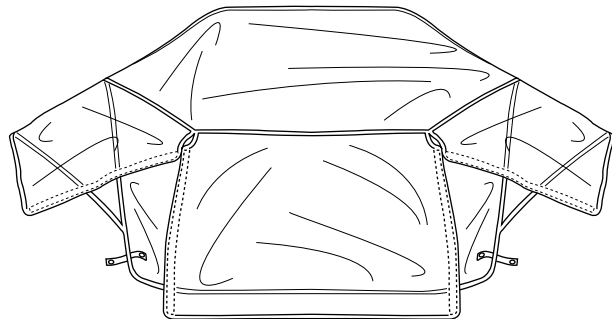

レインカバー×1

ベビーカーの開き方


1

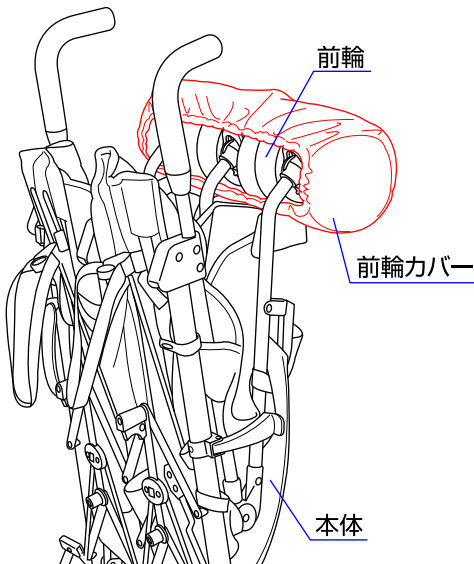

1. 本体の前輪から前輪カバーを取り外して下さい。

2

△ 注意：お子様が近くにいないことを必ず確認して下さい。


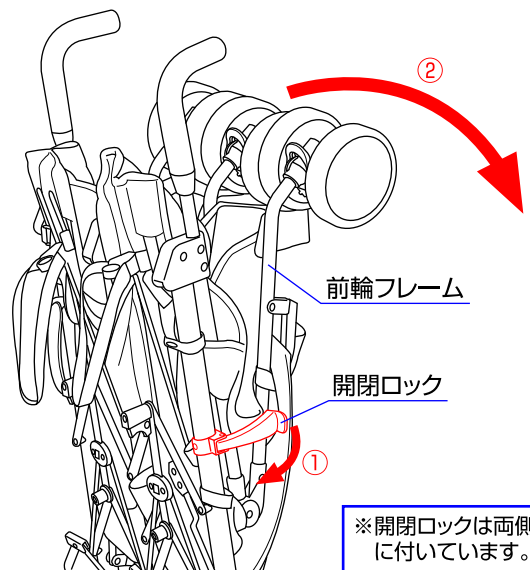


2. ①前輪フレームの両側に取り付けられている開閉ロックを開きながら、②前輪フレームを開いて下さい。

※ベビーカーの開閉の際にお子様が指等をはさむ危険性がありますので、お子様を近づけないようにして下さい。


(3)

3

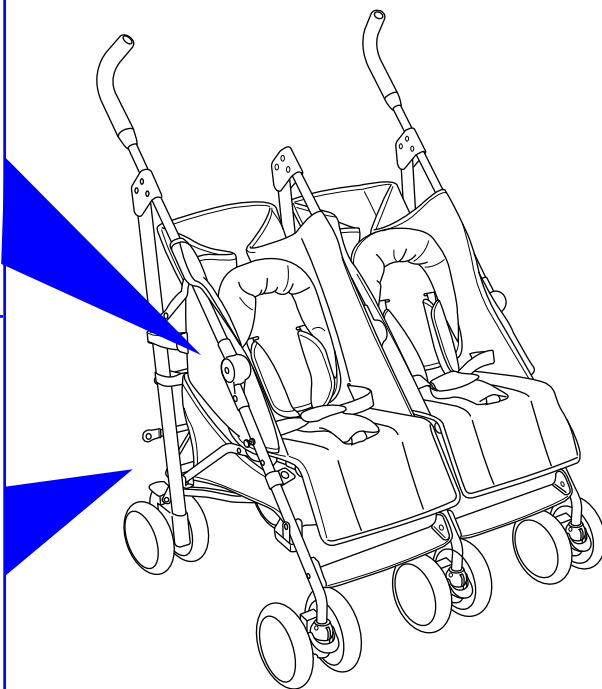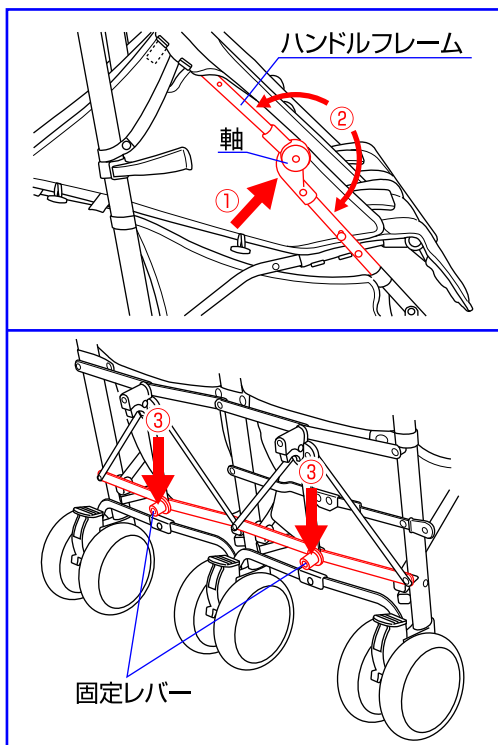


3. ①本体両側のハンドルフレームの軸部分を矢印方向に上げながら、②フレームを開いて下さい。③後部にある固定レバー2個を足で踏み降ろして下さい。※2個の固定レバーが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。

4

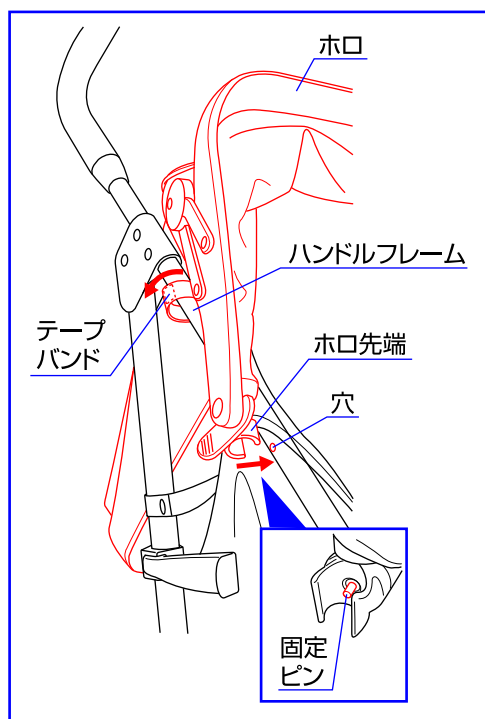


※ホロは本体に取り付けられていますので、ホロを取り外したり、再度取り付ける時に参照して下さい。

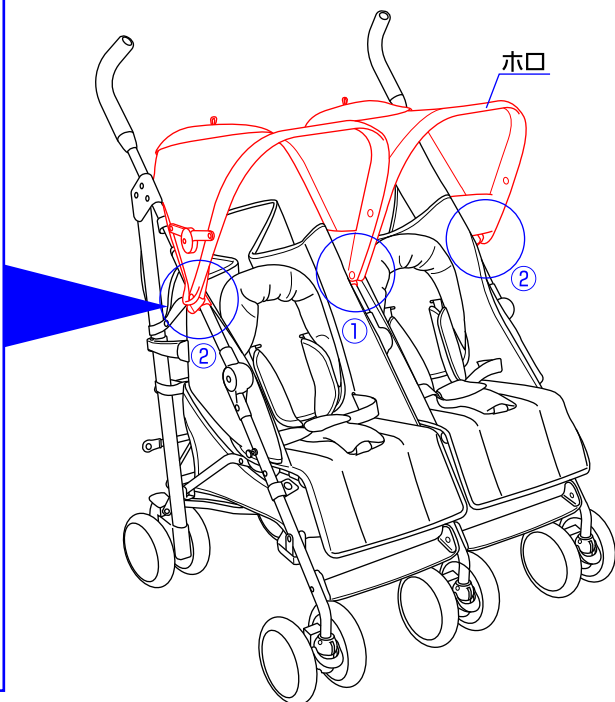


4. ホロ先端の固定ピンをハンドルフレームの穴に合わせて取り付け、テープバンドを巻き付けて固定して下さい。
※ホロの先端は3カ所ありますが、真ん中の先端から取り付けて下さい。(①→②)

5

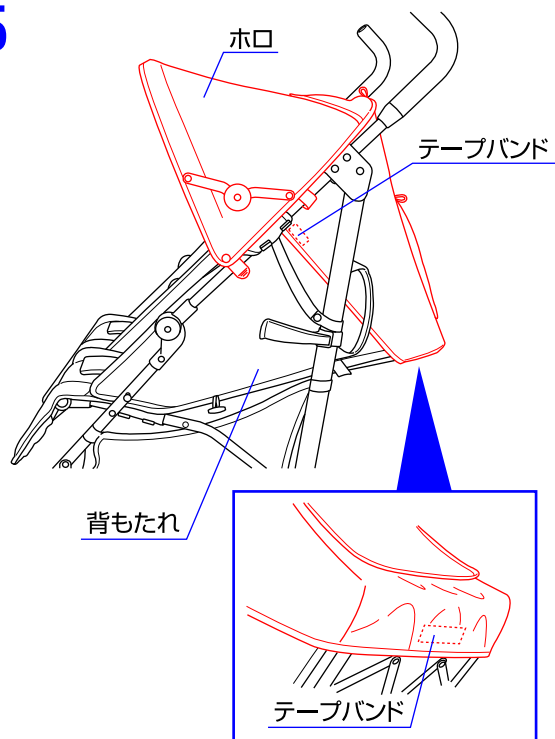

5.ホロの両側に付いているテープバンド(計4カ所)、後部のテープバンド(2カ所)を本体の背もたれに取り付けて下さい。

6

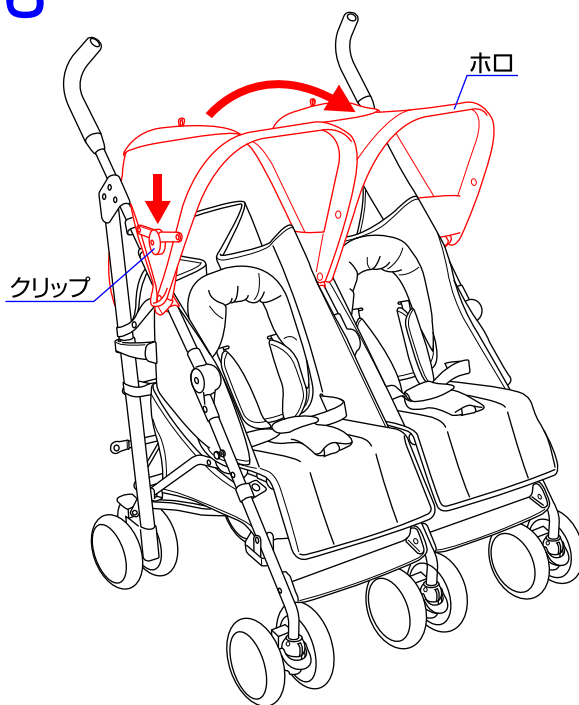


6.ホロを開き、ホロの右、左、中(計3カ所)に付いているクリップを下げて固定させて下さい。

ベビーカーの折畳み方法

1

△ 注意：お子様が近くにいらないことを必ず確認して下さい。



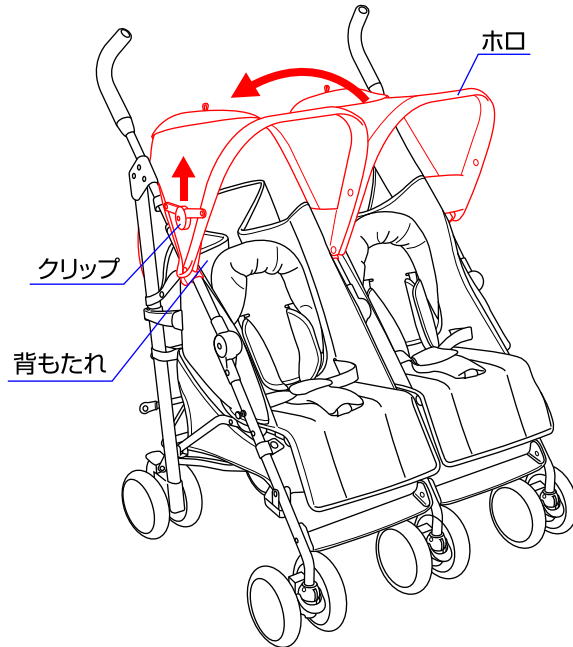


1. ホロの右、左、中(計3カ所)に付いているクリップを上げて、ホロを開けて下さい。

背もたれは起こした状態にして下さい。(P8「背もたれのリクライニング方法」参照)

※ベビーカーの開閉の際にお子様が指等を挟む危険性がありますのでお子様を近づけないようにして下さい。


2

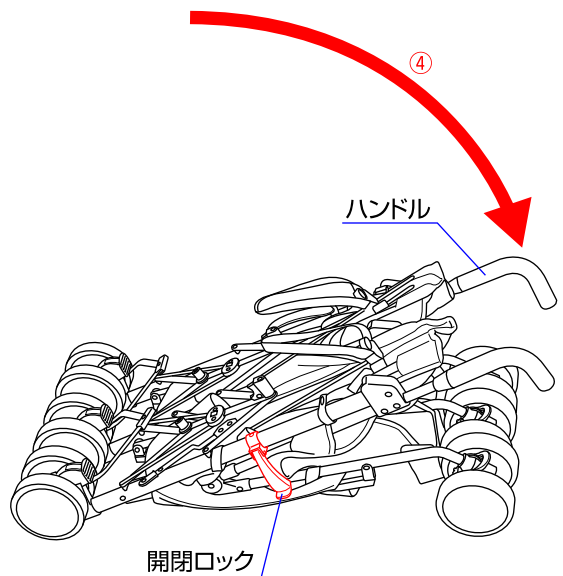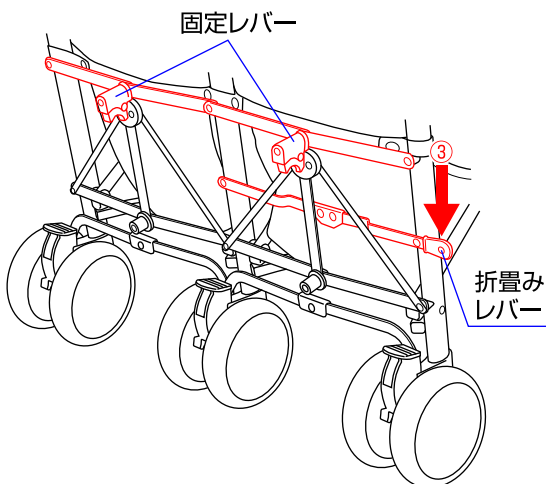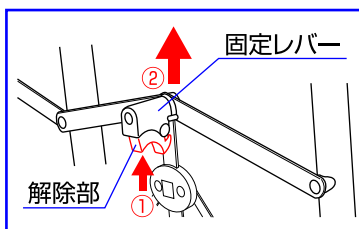

※開閉ロックは両側に付いています。

2. ①解除部を押しながら、②両側の固定レバーを上げて下さい。③折り畳みレバーを足で踏み降ろしながら、④ハンドルを前に倒して本体を折畳んで下さい。※本体両側についている開閉ロックが確実に掛かっていることを必ず確認して下さい。


シートベルトの使用方法

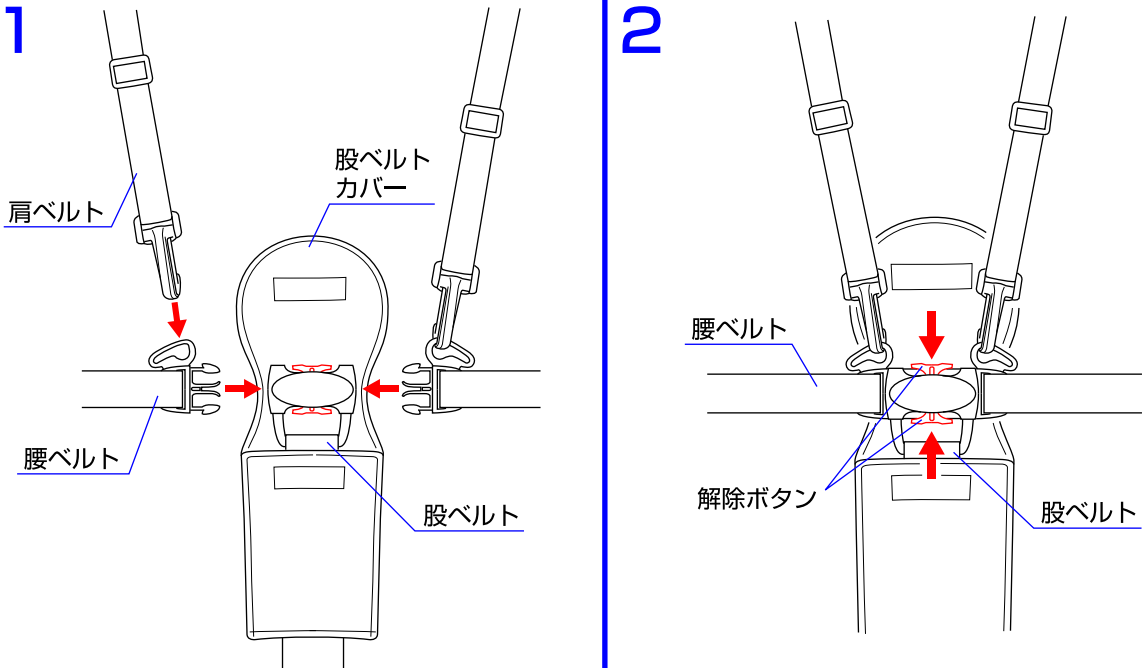

1.シートベルトを取り付ける時は股ベルトカバーを開け、肩ベルトを腰ベルトに取り付け、股ベルトに差し込んで下さい。※ベビーカーを使用する時は必ずシートベルトを締めて下さい。

2.腰ベルトを股ベルトから取り外す時は上下の解除ボタンを押して下さい。

肩ベルトの高さ調節方法

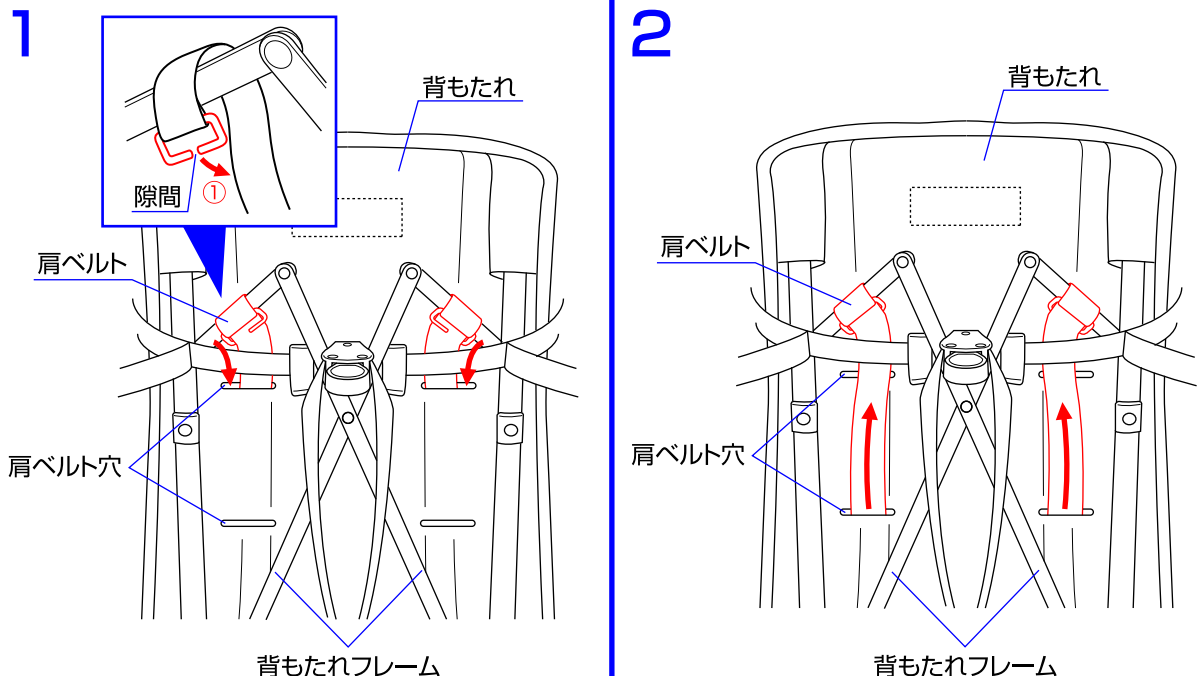


1.①肩ベルトの付け根にある金具の隙間から、肩ベルトを外し、②肩ベルト穴に通して表側から出して下さい。

2.③肩ベルトをお好みのベルト穴に差し込み、④再度背もたれフレームに取り付けて下さい。

※肩ベルトの高さは必ず左右同じ高さにして下さい。


肩ベルトの長さ調節方法

1

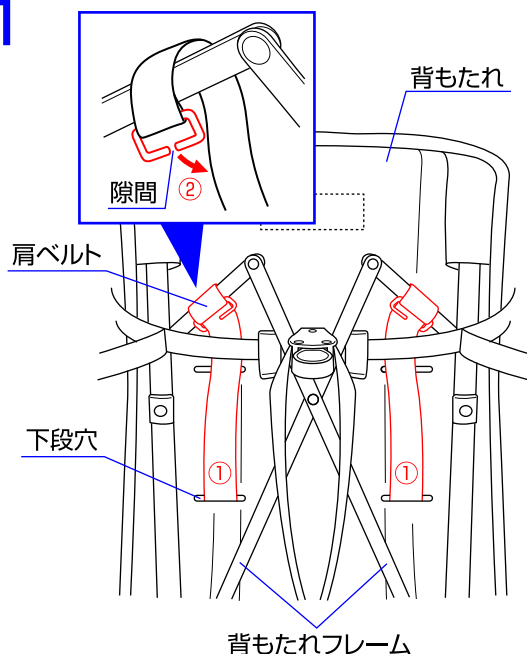

1. ①肩ベルトが下段穴に通っている状態で、肩ベルトの長さをもっと伸ばしたい場合は、②肩ベルトの付け根にある金具の隙間から、肩ベルトを外して下さい。


2

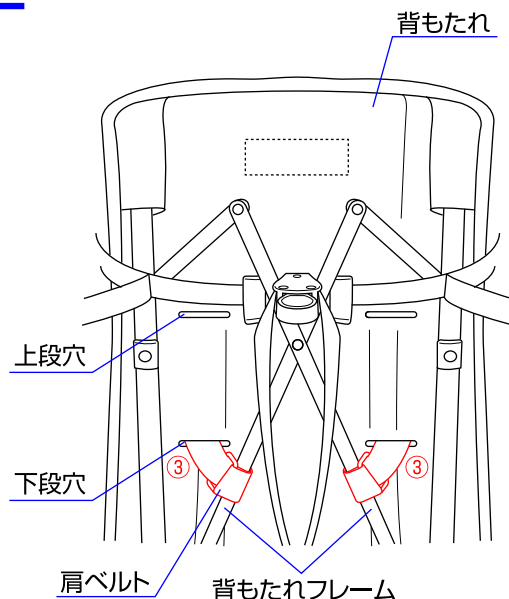

2. ③肩ベルトの付け根を背もたれフレームの下側に取り付けて下さい。(肩ベルトを上段穴から出す場合は、肩ベルトを背もたれフレームの上側に付け直して下さい。)


ヘッドサポートと各ベルトカバーの使用方法

〈ヘッドサポート・肩ベルトカバー〉

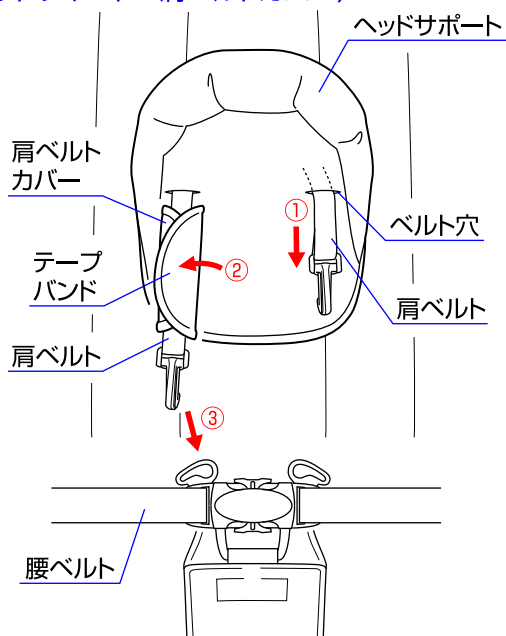

- ◇①肩ベルトをヘッドサポートに通して下さい。
- ◇②肩ベルトに肩ベルトカバーを巻いて固定して下さい。
- ◇③肩ベルトを腰ベルトに取り付けて下さい。


〈股ベルトカバー〉

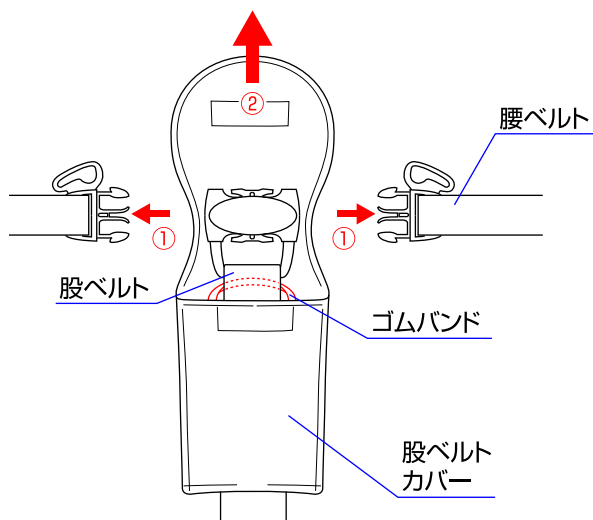


- ◇股ベルトカバーを取り外す場合は、両側の腰ベルトを外し、股ベルトカバーを股ベルトから抜き取って下さい。
- ※股ベルトはゴムバンドに通してありますので注意して抜き取って下さい。

背もたれのリクライニング方法

1

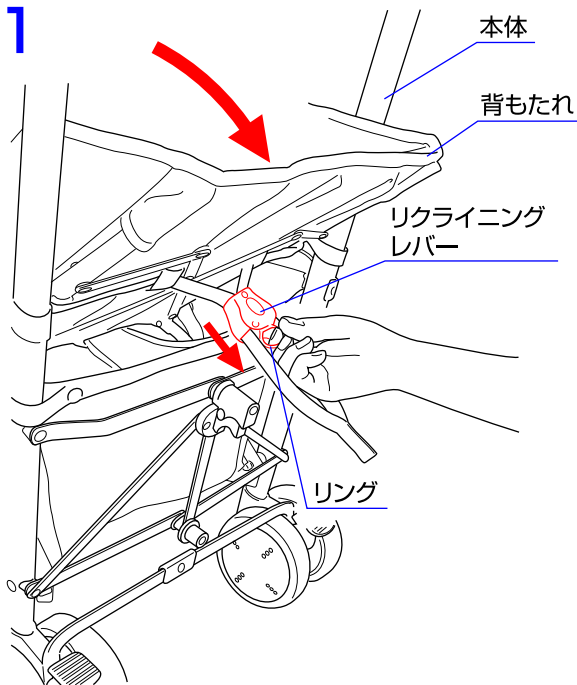

2

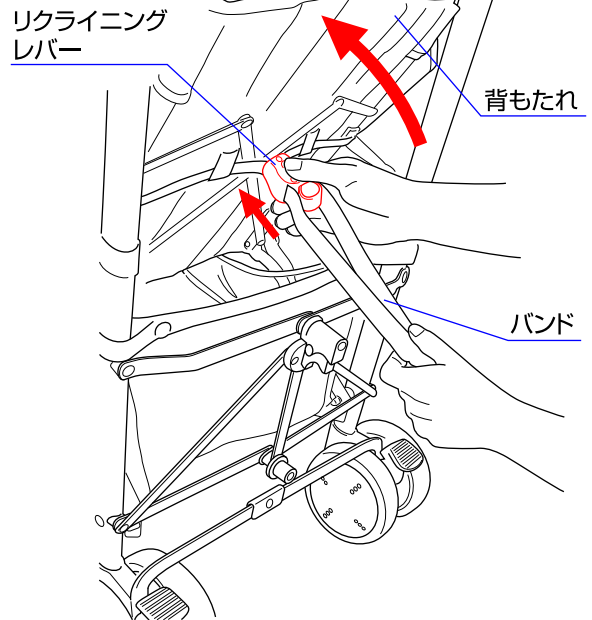


1. 背もたれを下げる時は本体を押さえながら、背もたれ後ろのリクライニングレバーのリングに指をかけて矢印方向に引っ張って下さい。

2. 背もたれを上げる時はバンドを持ってリクライニングレバーを背もたれ側に押し上げて下さい。


各部の使用法

〈前輪ストッパー〉


直進

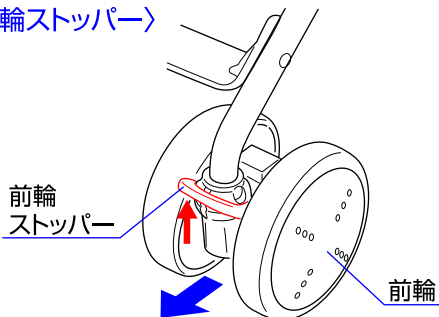

360°回転

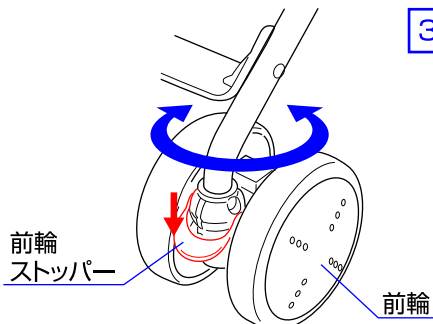

〈後輪ストッパー〉

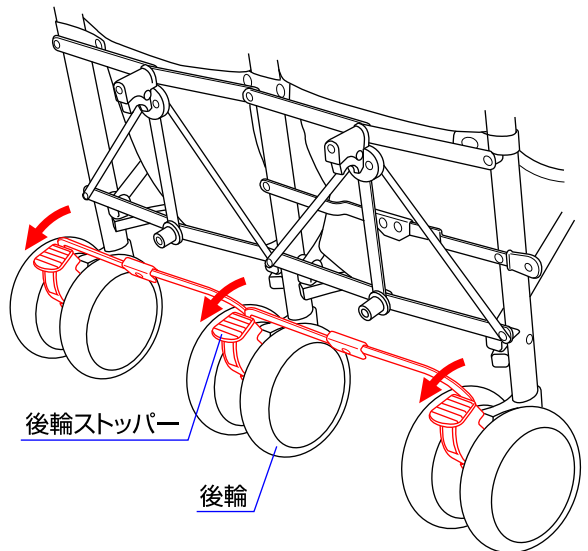


◇左右の前輪に付いている前輪ストッパーを上げると前輪の進行方向が固定されます。前輪ストッパーを下げると前輪が360°回転します。

◇後輪ストッパーを下げると全ての後輪がロックされます。解除する時は後輪ストッパーを上げて下さい。



※ベビーカーにお子様を乗り降りさせる際には、必ず後輪ストッパーをロックして下さい。

〈座面のリクライニング方法〉

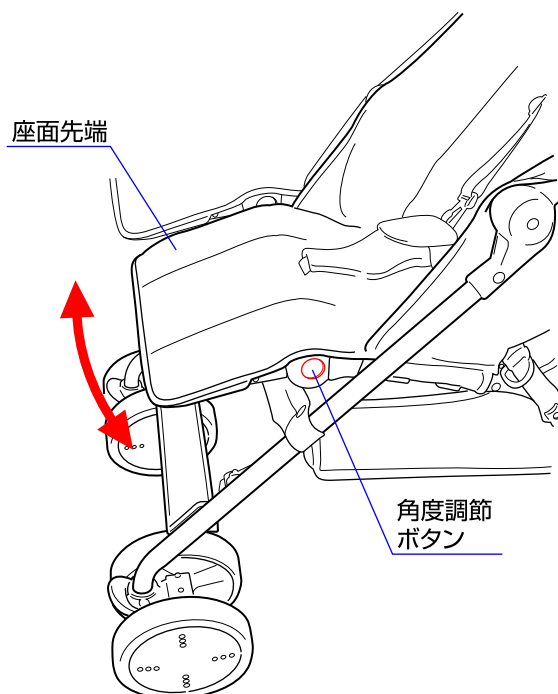


- ◇座面先端を上げてから、座面の先端を下げる場合は、座面両側の角度調節ボタンを押しながら調節して下さい。
※お子様を乗り降りさせる場合は、必ず座面を一番下げた状態にして行って下さい。

〈メッシュシートへの切り替え方法〉

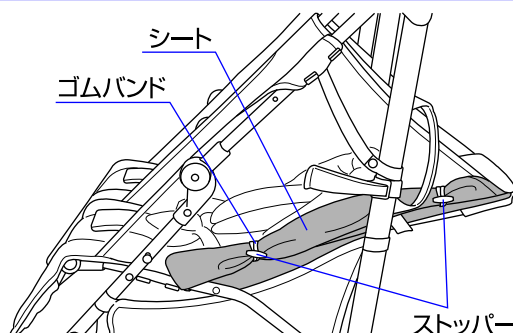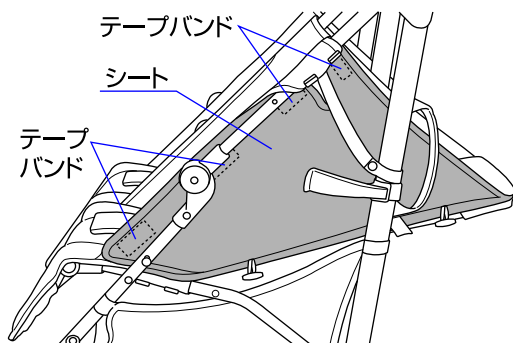


- ◇座席の外側のシートをめくってテープバンドから外して下さい。シートを巻いて、ゴムバンドをストッパーに引っ掛けて下さい。

〈ホロ窓の使用方法〉

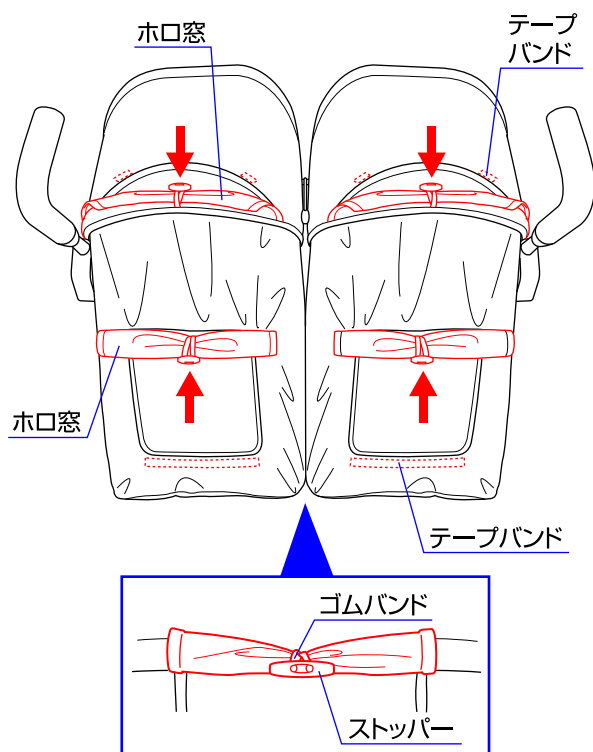

〈前輪カバーの使用方法〉

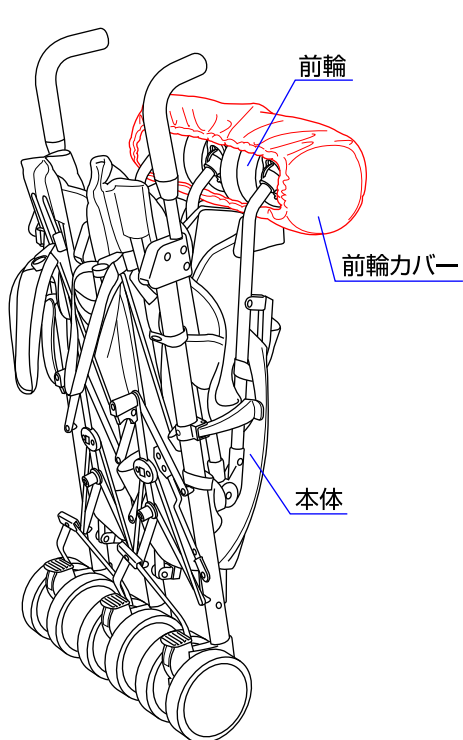

- ◇ホロのホロ窓を開ける時はホロ窓をテープバンドから外して巻き、ゴムバンドとストッパーで固定して下さい。

- ◇前輪カバーを前輪にかぶせて下さい。

ヘッドサポート、ベルトカバーのクリーニング方法

- 下記の洗濯表示に従い洗濯して下さい。
- 快適に使用していただくため、こまめに洗濯することをおすすめします。
- 乾かす際にドライヤーを使用しないで下さい。



30℃以下の
ぬるま湯で手洗い



漂白剤は使わ
ないで下さい。



アイロン掛けは
しないで下さい。



ドライクリーニング
はしないで下さい。




日陰で平干し
して下さい。

⚠ ベビーカーのお手入れ方法

- ◇布部分に付いたホコリはブラシ等で取り除いて下さい。
- ◇可動部分が汚れている時は乾いた布等で拭き取って下さい。また必要に応じて油(シリコンオイル等)を注して下さい。
- ◇金属部分はサビ等を防ぐ為に水濡れを避けて下さい。
- ◇各部が汚れている時は湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- ◇研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないで下さい。
- ◇前輪、後輪に砂等が付いている時は取り除いて下さい。
- ◇ベビーカーが濡れている場合は折り置まないで下さい。
- ◇ベビーカーをスモッグ、水、雨、雪等にさらさないよう注意して下さい。
- ◇ベビーカーを長時間直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないで下さい。
- ◇ベビーカーは乾燥している場所に置いて下さい。
- ◇定期的に各部が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検して下さい。

レインカバーの取付方法

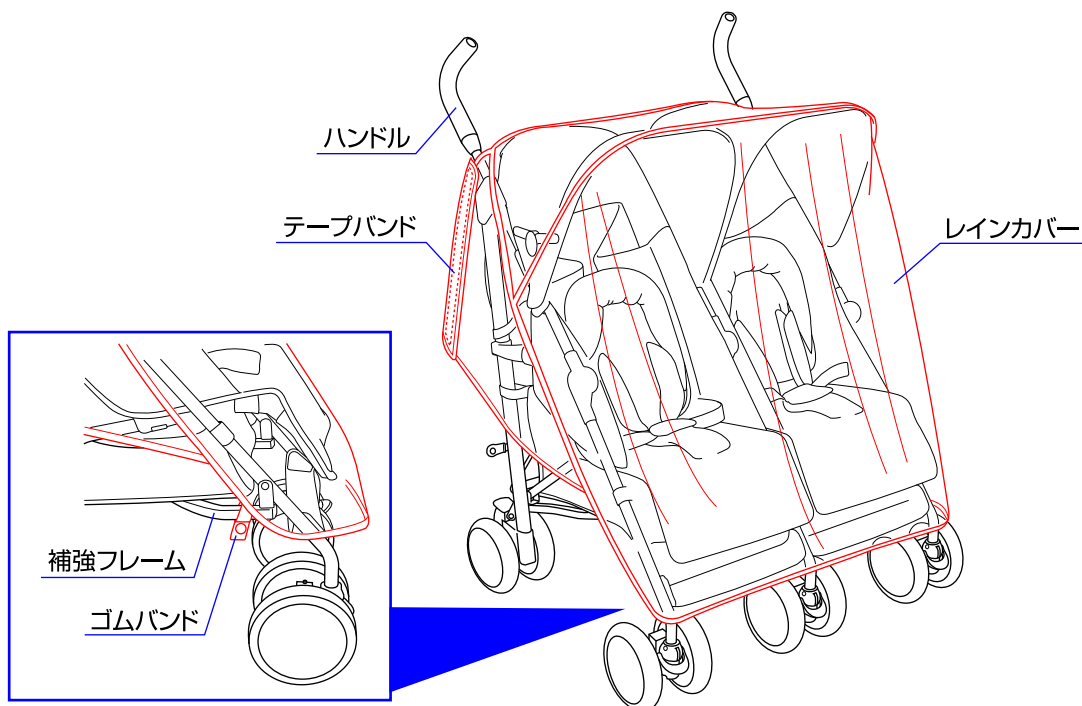

◇レインカバーを図のように本体にかぶせ、ハンドルを挟むようにしてテープバンドを留めて下さい。両側の補強フレームにゴムバンドを巻いてボタンを留めて下さい。

⚠ レインカバーの使用上の注意

- ◆ホロは必ず開いた状態にしてレインカバーを取り付けて下さい。
- ◆レインカバーがベビーカーに確実に取り付けられていることを確認してからご使用下さい。
- ◆お子様がかぶって遊ばれますと窒息する恐れがありますので絶対にしないよう注意して下さい。
- ◆風の強い日は転倒の恐れがありますので使用しないで下さい。
- ◆鋭利な物を近付けないで下さい。
- ◆保護者の方は使用中、お子様から目を離さないで下さい。
- ◆使用中はレインカバー内の温度変化に気を配って下さい。
- ◆火の近くや炎天下での使用、保管は避けて下さい。
- ◆レインカバーはお子様の手が届かない所に保管して下さい。
- ◆汚れた場合は水、またはぬるま湯を含ませたタオル等で拭いて下さい。
- ◆レインカバーは気温の低下によって固くなる事がございます。

M E M O

[illegible]

保証書

〈保証規定〉 ○本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)

1.正常なご使用状態において製造上の不備により故障及び損傷した場合は、お買い上げ日から保証期間内、無料にて修理致します。

2.次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。

- ・ 不適当な使用、取扱いや改造による故障及び損傷の場合
- ・ 災害、事故等による故障及び損傷の場合
- ・ 本保証書の提示がない場合
- ・ 本保証書にお買い上げの年月日の記載がない場合
- ・ お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷の場合
- ・ 消耗部品が消耗し、取り替えを要する場合
- ・ 本保証書を紛失した場合

3.次のような場合は、保証期間内であっても修理できない場合があります。

- ・ 製造中止の製品で、部品の在庫がなくなった場合
- ・ 不正改造による修理不能になった場合

品番・品名	41243 ベビーカー-hugme Twin (ネオンピンク)	☐	保証期間 お買い上げ日より2年間 (ただし保証規定による)
	41259 ベビーカー-hugme Twin (ネオンホワイト)	☐	
お客様	お名前	お買い上げ日 年 月 日	
	ご住所	TEL	

※お客様の正常な使用状態において、万一故障及び損傷した場合には上記記載の保証規定に基づき修理させていただきますので、お買い上げの販売店へ連絡して下さい。

※本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

修理メモ

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
 ◇製品の廃棄については各市町村の処分方法に従って下さい。

KATOJI®

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00～PM5:00(土日、祝祭日を除く)