

Joie™

# ベビーカーエヴァライトデュオ 取扱説明書

使用する前に必ず説明書をお読み下さい。

KATOJI



説明書を読んだ後は大切に保管して下さい。  
また、この製品を譲ったり、貸したりする時は  
取扱説明書と一緒に付けて下さい。


## 〈目次〉

使用上の注意	2
各部の名称	3
使用部品	3
ベビーカーの使用方法 1 ~ 56	3~13
お手入れ方法	14
保証書	15

# △ 使用上の注意


- ◆取扱説明書通りに組立て、使用して下さい。
  - ◆保護者が組立て及び操作を行って下さい。
  - ◆前席：生後6ヶ月から体重15kg(36ヶ月頃)まで、後席：生後1ヶ月から体重15kg(36ヶ月頃)までのお子様にご使用下さい。
  - ◆首がすわっていない新生児の身体を起こして使用することは危険ですのでやめて下さい。
  - ◆生後0ヶ月のお子様には、背もたれをいっぱいに倒した状態でご使用になることをお勧めします。
  - ◆リクライニングを倒したベビーカーやベビーカーに取り付けるベビーシートは新生児のお子様を寝かせることはできますが、ベビーベットではありませんのでお子様を寝かせる時はベビーベットにお子様を寝かせて下さい。
  - ◆連続使用時間は1時間以内にして下さい。
  - ◆用途(お子様を乗せること)以外に使用しないで下さい。
  - ◆このベビーカーは歩行用です。走ったり、滑ったり(ローラースケート等)しながらの使用はできません。
  - ◆子供にこのベビーカーで遊ばせないで下さい。
  - ◆各部品が確実に取り付けられているか、全体に緩みがないかを確認してから使用して下さい。
  - ◆ベビーカーにベビーシートを取り付ける場合は確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。
  - ◆1つの座席に2人以上のお子様を同時に乗せたり、座席以外の場所に乗せたりしないで下さい。
  - ◆このベビーカーに補助ボード等を取り付けないで下さい。
  - ◆必ずシートベルト(肩ベルト、腰ベルト、股ベルト)を着けて使用して下さい。
  - ◆シートベルトを締めていてもお子様が体を起こしてしまうことがありますのでご注意下さい。
  - ◆肩ベルトはお子様の体格に合わせて調節して下さい。肩ベルトが長すぎる(垂れ下がっている状態)場合、首に引っかかる危険性があります。
  - ◆ガードは必ず取り付けた状態で使用して下さい。
  - ◆ベビーカーにお子様を乗せた状態での背もたれのリクライニングは危険ですのでしないで下さい。
  - ◆お子様が座席の上で立ち上がったり、暴れたりするのは危険ですのでないように注意して下さい。
  - ◆収納カゴに4.5kg以上の荷物を載せないで下さい。
  - ◆ベビーカーに付属品以外の物を載せたり、つるしたりしないで下さい。
  - ◆後方転倒に注意して下さい。ハンドルに物を下げたりしないで下さい。後方に転倒しやすくなります。
  - ◆背もたれの後部、ハンドル両側にの荷物を引っ掛けますとベビーカーの安定性に影響を及ぼしますのでお止め下さい。
  - ◆前輪ストッパーを使用する時は左右とも確実にかけて下さい。
  - ◆移動の時以外は後輪ストッパーを必ずロックして下さい。
  - ◆後輪ストッパーは自動車のような安全な構造にはなっていませんので過信しないで下さい。道路状況によっては、後輪ストッパーを使用していてもベビーカーが動いてしまう恐れがあります。
  - ◆お子様を乗せ降ろしする場合は必ず後輪ストッパーを掛けて下さい。
  - ◆ベビーカーに乗せたお子様を放置しないで必ず保護者が付き添って下さい。
  - ◆ベビーカーの可動箇所をお子様が触らないよう注意して下さい。
  - ◆お子様を乗せたままベビーカーを持ち上げて移動しないで下さい。バランスを崩したり、足下が見えなくてつまづく危険があります。
  - ◆階段やエスカレーター等の段差のある所では使用しないで下さい。
  - ◆火の近くや炎天下での使用、保管は避けて下さい。
  - ◆ぬかるみや砂地等の地盤の悪い所では使用しないで下さい。
  - ◆ベビーカーを車道、車道に近い歩道、坂道等の危険な場所に放置しないで下さい。
  - ◆空車の時でも坂の途中、車道に近い歩道上など危険な場所に放置しないで下さい。
  - ◆ベビーカーの部品や本体が緩んでいる場合、異音がする場合、部品が足りない場合、車輪がスムーズに回らないなどの異常がある場合は使用をやめ、すぐに販売業者に連絡して修理をして下さい。
  - ◆ベビーカーの分解、改造等はしないで下さい。
  - ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。
  - ◆ベビーカーの開閉の際にお子様が指等を挟む危険性がありますので、お子様を近づけないようにして下さい。
  - ◆お子様がベビーカーに近く前に、ベビーカーが完全に折り畳まれているもしくは広げられているかどうかを確認して下さい。
  - ◆ベビーカーを使用する時は、必ず止め金具がかかっているかどうか確認して下さい。
  - ◆当社が承認していないベビーカーアクセサリーは使用しないで下さい。
  - ◆当社から送られてきた部品や当社が認めた交換部品以外は使用しないで下さい。
- 〈警告〉**
- ◆使用する前に必ず取扱説明書をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。注意事項や指示に従わない場合、重傷または死亡につながる恐れがあります。
  - ◆ベビーカーにベビーシートを取り付けたままベビーカーを折り畳まないで下さい。

### 〈各部の名称〉

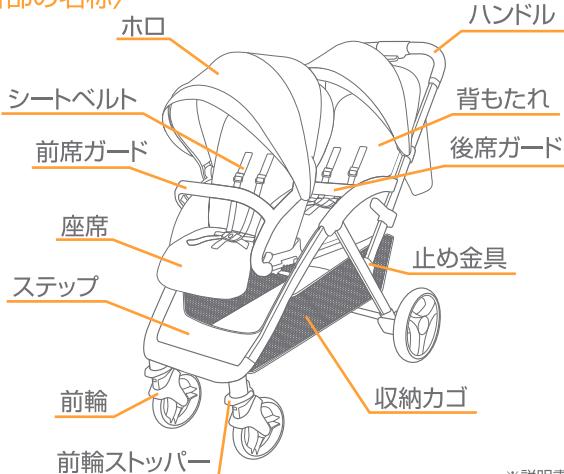


※説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。


### 〈使用部品〉

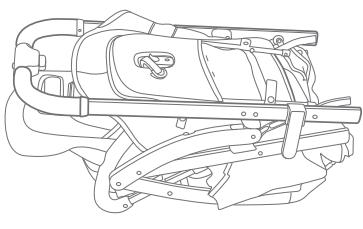

本体×1



前輪×2



前席ホモ×1



後席  
ホモ×1



ストッパー

後輪(ストッパー無)×1  
後輪(ストッパー有)×1



レインカバー×1


## ベビーカーの使用方法

1

### △ 注意

お子様が近くに  
いないことを必ず  
確認して下さい。

本体

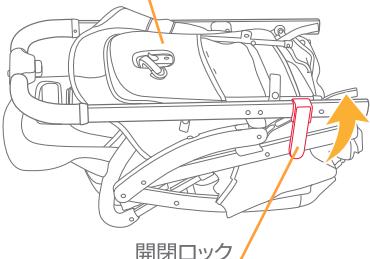


開閉ロック

2

ハンドル


本体

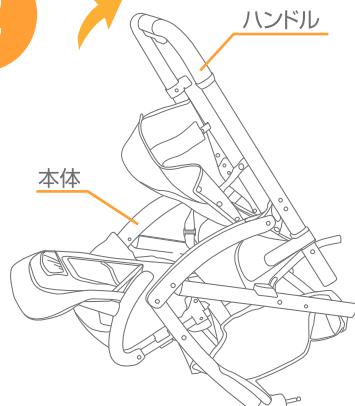

1.本体の開閉ロックを開いて下さい。


2.ハンドルを持って起こし、本体を開いて下さい。

3

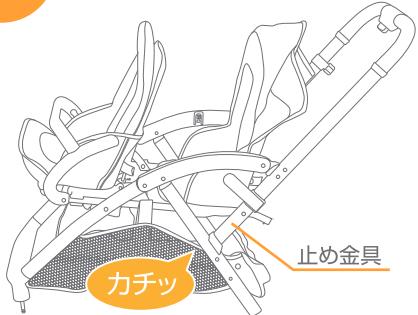


3. 止め金具がカチッと固定し、本体が確実に固定されていることを必ず確認して下さい。

4

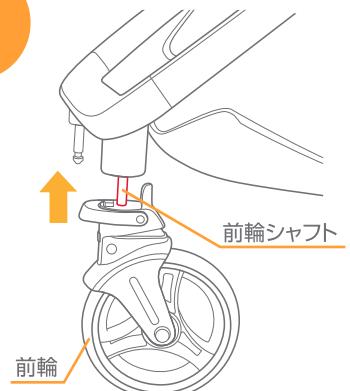

4. 前輪を前輪シャフトに差し込んで下さい。

5

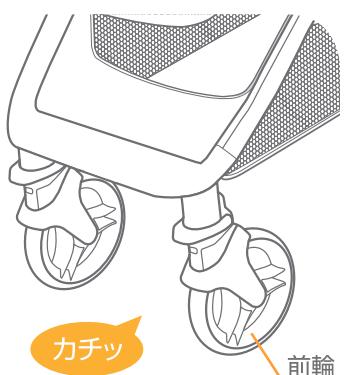



5. 前輪が確実に固定されていることを必ず確認して下さい。

6




6. 前輪を取り外す場合は、前輪の解除ボタンを押して取り外して下さい。(①→②)

7

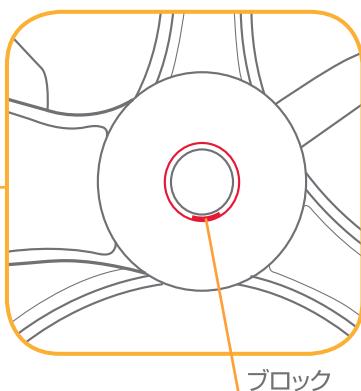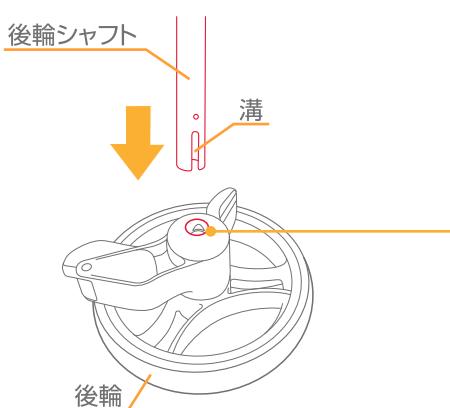


7. 後輪シャフトの溝を後輪のブロックに合わせて差し込んで下さい。

8

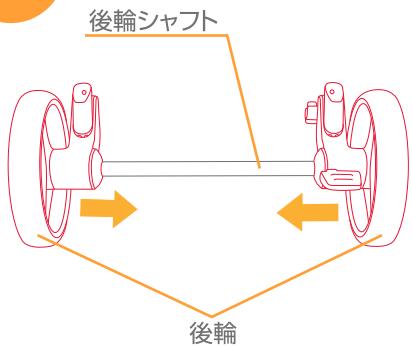

8.反対側の後輪を後輪シャフトに差し込んで下さい。

9

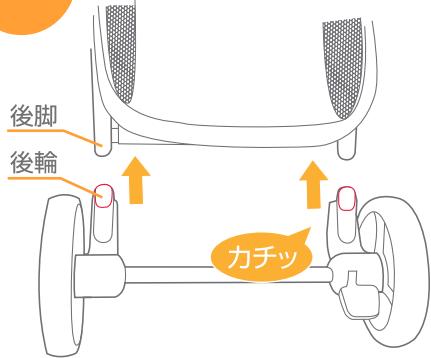


9.後輪を本体の後脚に差し込んで下さい。  
※後輪が確実に固定されていることを必ず確認して下さい。

10





10.後輪を取り外す場合は、後輪から出ているピンを押して取り外して下さい。(①→②)

11

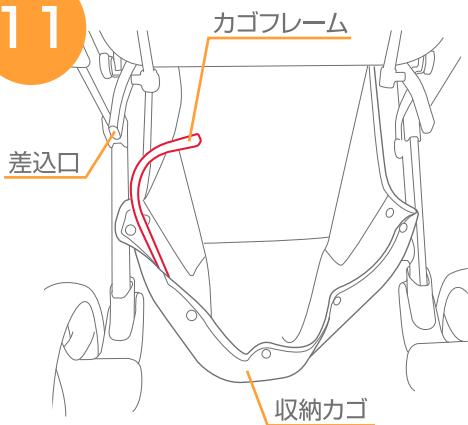


11.カゴフレーム、差込口、収納カゴを確認して下さい。

12

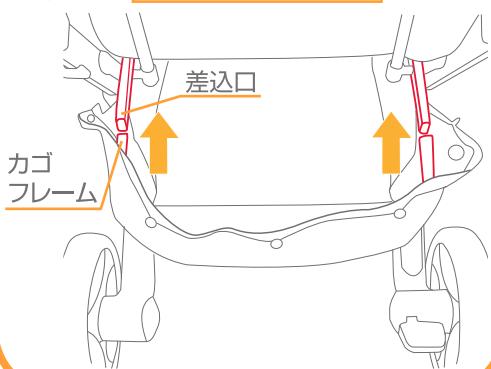


12.差込口のピンを押しながらカゴフレームを差し込んで下さい。カゴフレームの穴からピンが出ていることを確認して下さい。

13

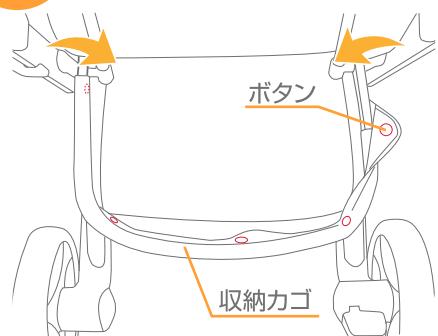

13.カゴフレームを巻くように収納カゴのボタンを留めて下さい。(5箇所)

14

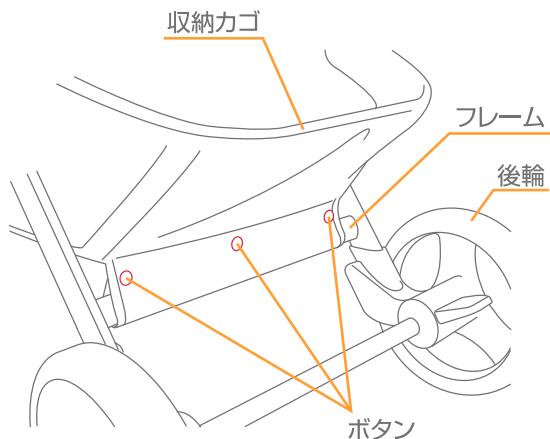

14. 収納カゴをフレームに巻いてボタンを留めて下さい。(計3箇所)

15




15. 後席ガードは①解除ボタンを押すと②取り外すことができます。

16



16. 後席ガードを取り付ける時は後席の肘掛けに取り付けて下さい。

17

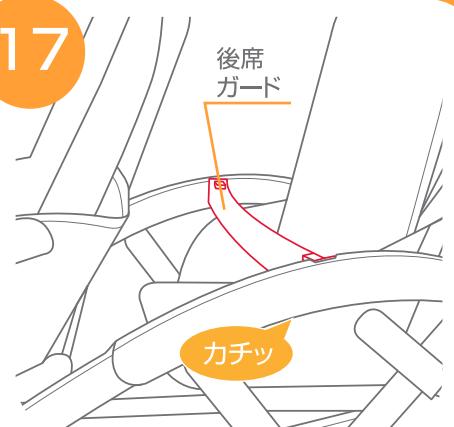


17. 本体を使用する場合は、ガードが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。

18




18. 前席ガードを取り外す場合は、①ガードの内側にある解除部を押して②取り外して下さい。

19

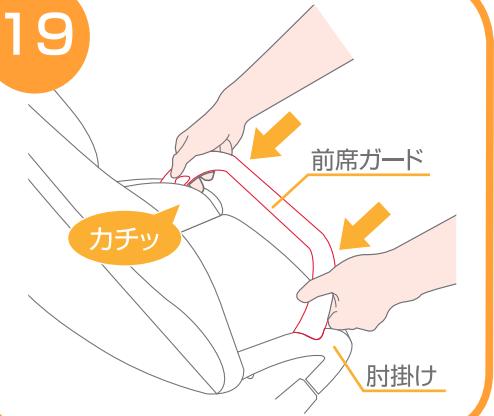


19.前席ガードを取り付ける場合は、ガードを前席の肘掛けに差し込んで下さい。※本体を使用する場合は、ガードが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。

20

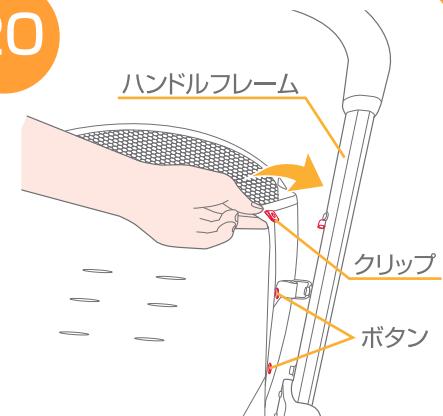


20.後席シートの両側にあるクリップをハンドルフレームに引っ掛けた後、ボタンをハンドルフレームに取り付けて下さい。

21

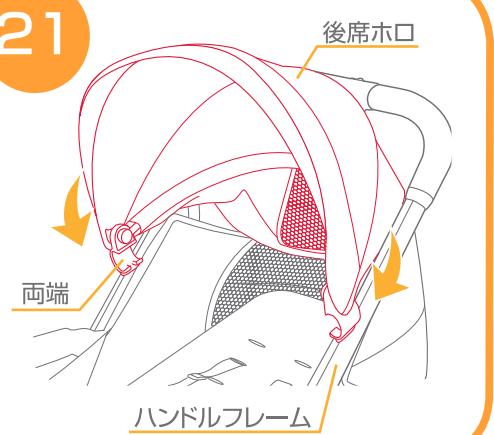

21.後席ホロの両端をハンドルフレームに取り付けて下さい。

22

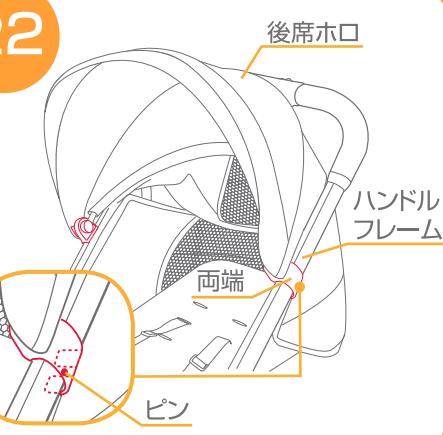


22.後席ホロの両端はハンドルフレームのピンを挟むように取り付けて下さい。

23




23.ホロの両側にあるテープバンドを背もたれに取り付けて下さい。(計4箇所)

24

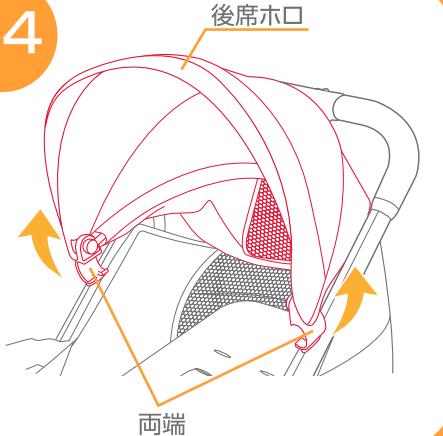

24.後席ホロを取り外す場合は、ホロの両端をハンドルフレームから取り外して、両側のテープバンドを取り外して下さい。

25

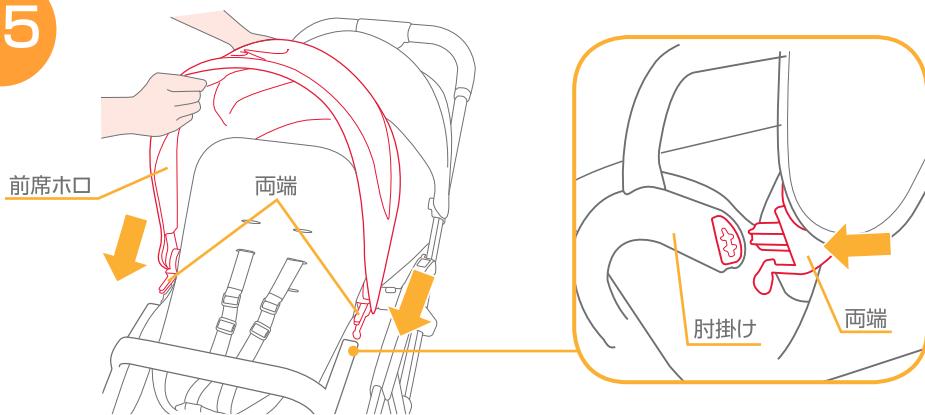

25.前席ホロを取り付ける場合は、ホロの両端を前席の肘掛けに差し込んで下さい。

26




26.前席ホロが確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。

27




27.前席ホロ後部のテープバンドを背もたれに貼り付けて下さい。

28

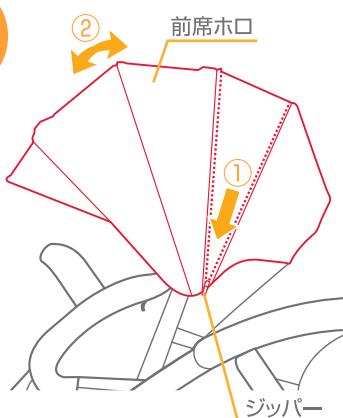


28.①前席ホロのジッパーを開くと、②ホロをさらに広げることができます。

29

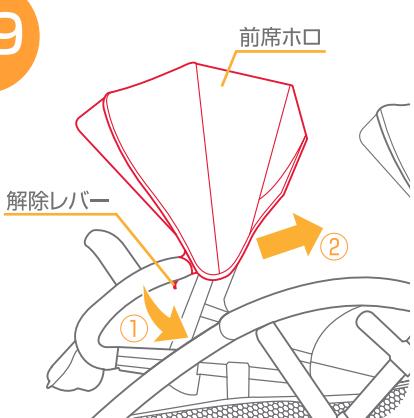

29.前席ホロを取り外す場合は、①ホロの両端にある解除レバーを引いて②取り外して下さい。

30

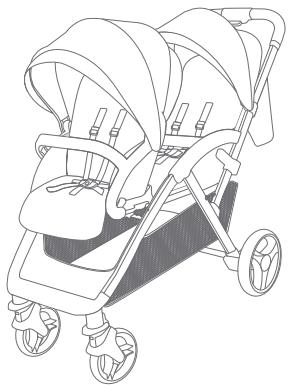

30.全ての部品が確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。

31



31.前席の背もたれを倒す時は、背もたれにあるリクライニングレバーを握って行って下さい。(3段階調節)

32




32.前席の背もたれを起こす時は、背もたれを持って起こして下さい。

33



33.後席の背もたれを倒す時は、背もたれにあるリクライニングレバーを握って行って下さい。

34

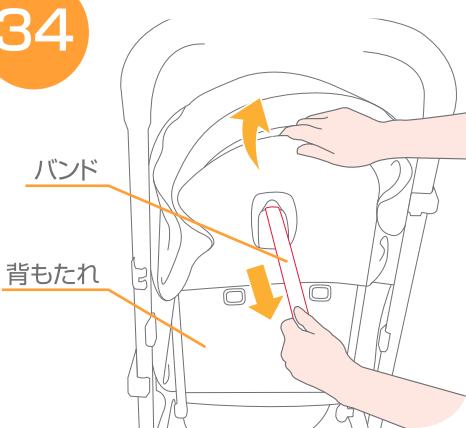


34.後席の背もたれを起こす時は、背もたれのバンドを引っ張りながら背もたれを起こして下さい。

35




35.後席ホロのカバーを開けてホロ窓として使用することができます。

36

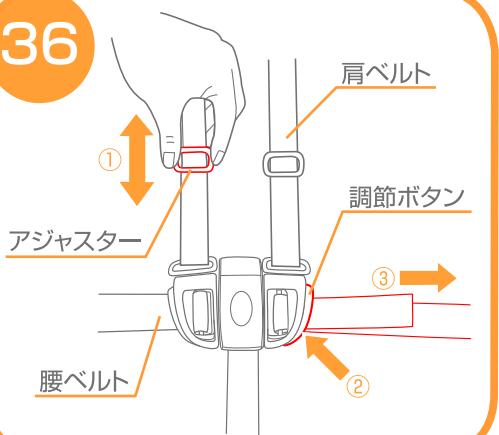


36. ①肩ベルトアジャスターで長さを調節できます。腰ベルトの長さを調節する時は、②調節ボタンを押しながら、③腰ベルトを引っ張り調節して下さい。

37

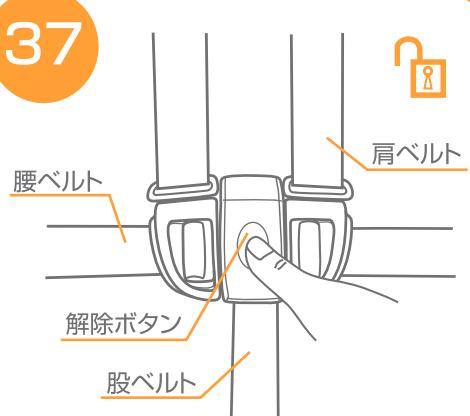


37. シートベルトを取り外す場合は、股ベルトの解除ボタンを押して、腰ベルトと肩ベルトを取り外して下さい。

38

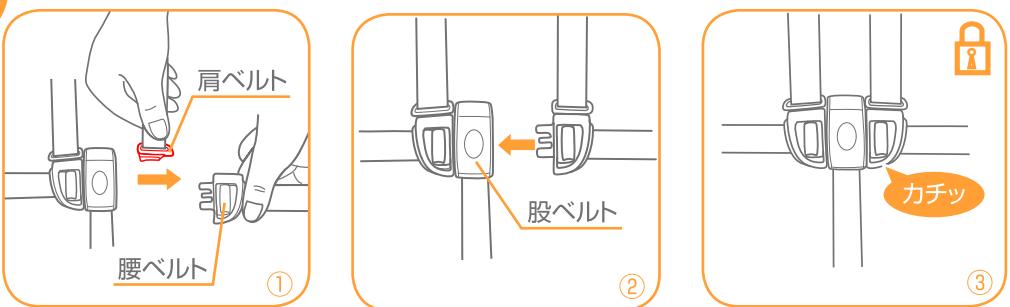


38. シートベルトを取り付ける場合は、①肩ベルトを腰ベルトに通し、②股ベルトに差し込んで下さい。  
③※シートベルトが確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。

39

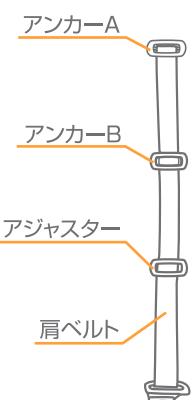

39. 大きなお子様には、肩ベルトのアンカーAを一番上の肩ベルト穴に通して背もたれの後部から出して下さい。小さなお子様には、肩ベルトのアンカーBを一番下の肩ベルト穴に通して背もたれの後部から出して下さい。


40

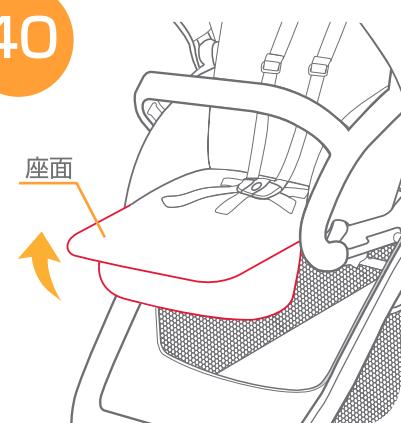


40. 座面の角度をあげる場合は、座面を持ち上げて下さい。(2段階調節)

**41**


41. 座面を下げる場合は、①座面の両側にあるリクライニングボタンを押しながら、②座面を下げて下さい。

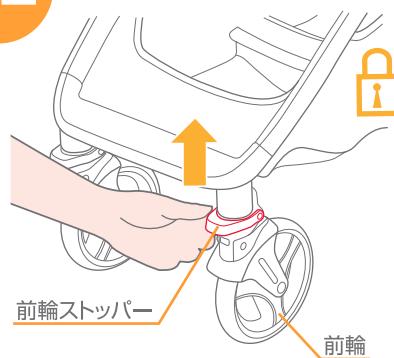**42**


42. 前輪ストッパーを上げると、前輪の進行方向が固定されます。前輪ストッパーを下げると前輪が360°キャスター回転します。

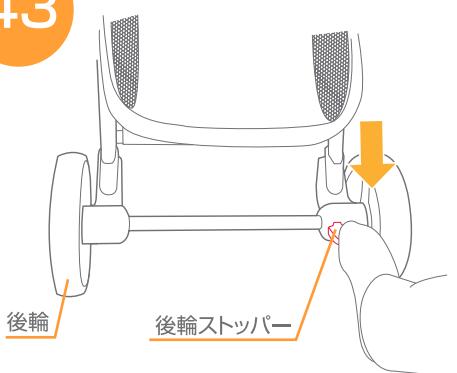**43**


43. 後輪に付いている後輪ストッパーを下げる  
と後輪がロックされます。※後輪ストッパーは  
自動車のような安全な構造にはなっていませんので過信しないで下さい。

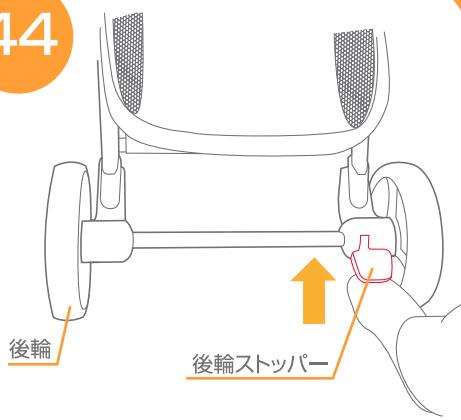**44**

44. 後輪に付いている後輪ストッパーを上げる  
とロックが解除されます。

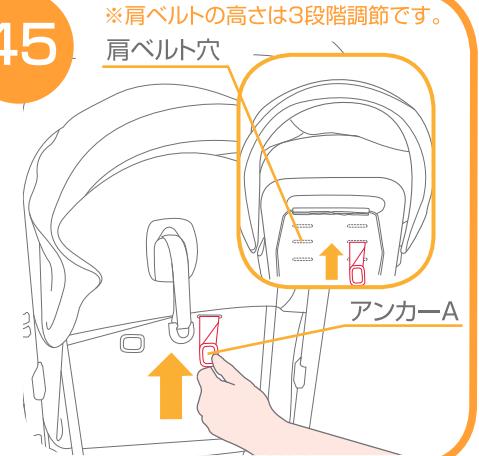
**45**

45. 肩ベルトの高さを調節する時は、背もたれの後部からアンカーAを図の向きにして肩ベルト穴に差し込んで下さい。

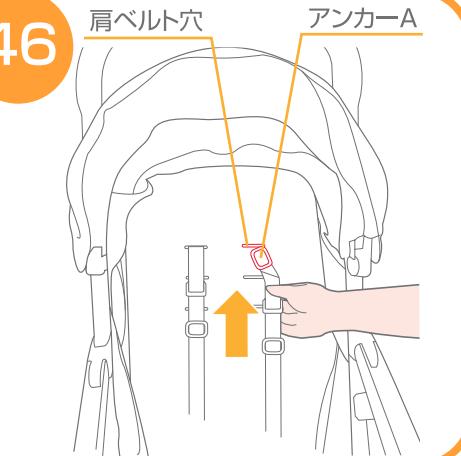**46**

46. 背もたれの表側からアンカーAを図の向きにして好みの高さの肩ベルト穴に差し込んで下さい。※肩ベルトの高さは必ず左右同じ高さにして下さい。

47

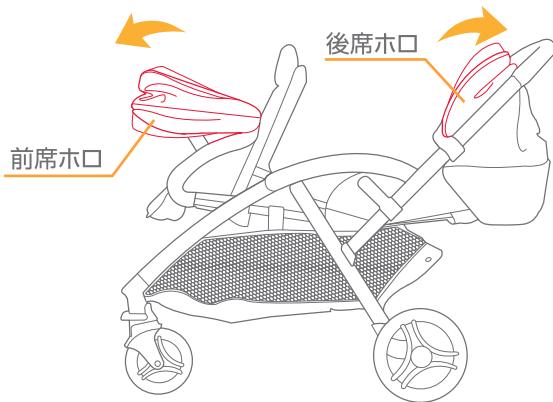


△ 注意

お子様が近くに  
いないことを必ず  
確認して下さい。


47.本体を折り畳む場合は、最初に前席・後席ホロを図のように折り畳んで下さい。

48

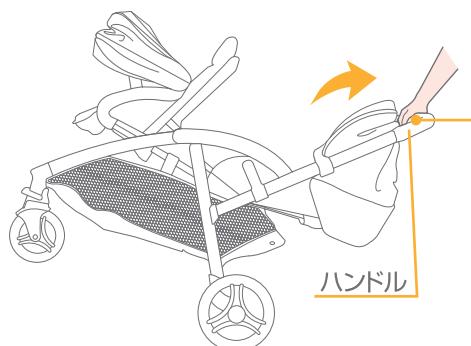


48.本体のハンドルを持って後ろに倒しながら、①折畳みレバーをスライドし、②折畳みボタンを握って下さい。

49

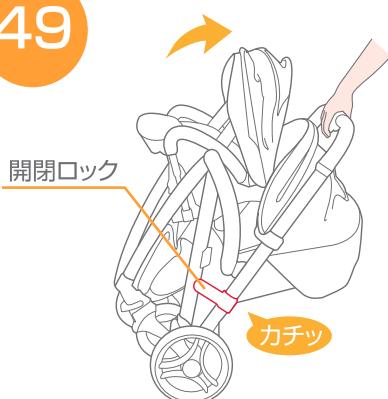


49.本体を折り畳んで開閉ロックを掛けて下さい。


50

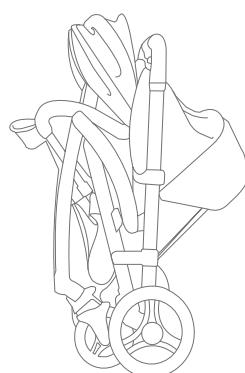


50.本体が確実に折畳まれていることを必ず確認して下さい。※折り畳んだ状態での自立はしませんのでご注意下さい。

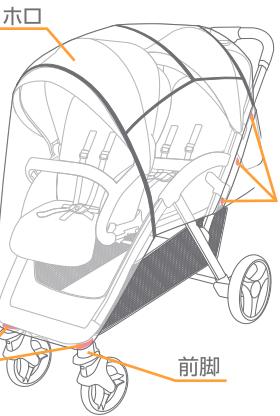**51**


51.レインカバーを取り付ける場合は、本体のホロを開き、ホロにレインカバーをかぶせて、①両側にあるテープバンド(計6箇所)を固定して下さい。②両側の前脚にテープバンドを巻いて固定して下さい。

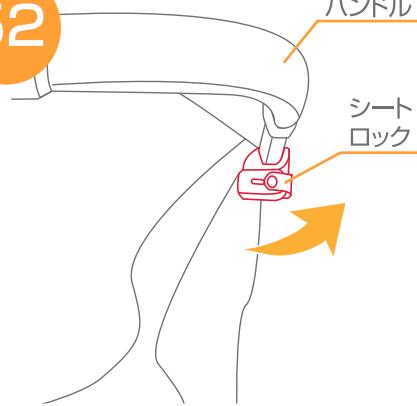**52****52**


52.ベビーシート(gemmのみ)を取り付ける時はハンドルに付いているシートロックを図のように引っ掛け下さい。  
※ベビーシート(gemm)以外のベビーシートを取り付けることはできません。

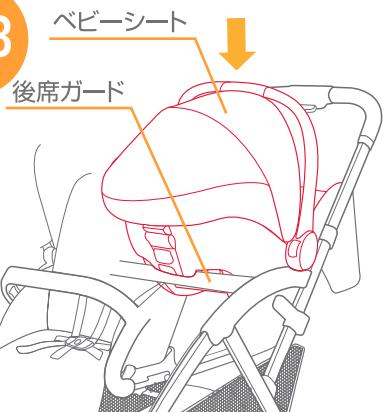**53**


53.後席の背もたれを最も倒した状態にして、ベビーシートを後席ガードの上に取り付けて下さい。

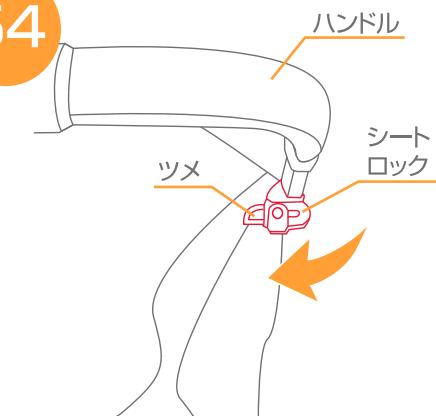**54**

54.ハンドルに付いているシートロックを回してツメを出して下さい。※ベビーシートを取り付ける場合は必ずシートロックのツメを出して下さい。

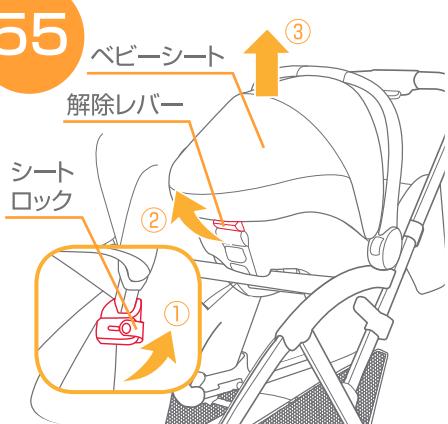**55**

55.ベビーシートを取り外す場合は、①シートロックを引っ掛け、②ベビーシートの解除レバーを上げて、③ベビーシートを取り外して下さい。

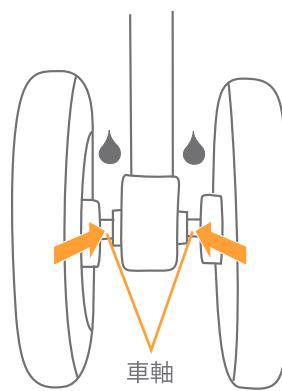**56**

56.前輪・後輪の車輪の動きが悪い場合は、油等を車軸に注して下さい。

## お手入れ方法

- ◇本体シートやホロ等は全体洗いができませんので湿った布等で汚れを拭き取って下さい。
- ◇可動部分が汚れている時は乾いた布等で拭き取って下さい。必要に応じて油(シリコンオイル等)を注して下さい。
- ◇金属部分はサビ等を防ぐために水濡れ等を避けて下さい。
- ◇フレームとプラスチック部分が汚れている時は、湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- ◇研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないで下さい。
- ◇前輪、後輪に砂等が付いている時は取り除いて下さい。
- ◇ベビーカーが濡れている場合は折畳まないで下さい。
- ◇ベビーカーをスマッグ、水、雨、雪等にさらさないよう注意して下さい。
- ◇ベビーカーを長時間、直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないで下さい。
- ◇ベビーカーは乾燥している場所に置いて下さい。
- ◇定期的に各部分が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検して下さい。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。  
について ◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

**KATOJI**

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00～PM5:00(土日、祝祭日を除く)

生産物賠償責任(PL)保険付