



# スイングハイローラック 洗い替えクッション(キルティングブラウン)


## ハイローラック クッションの取り替え方法

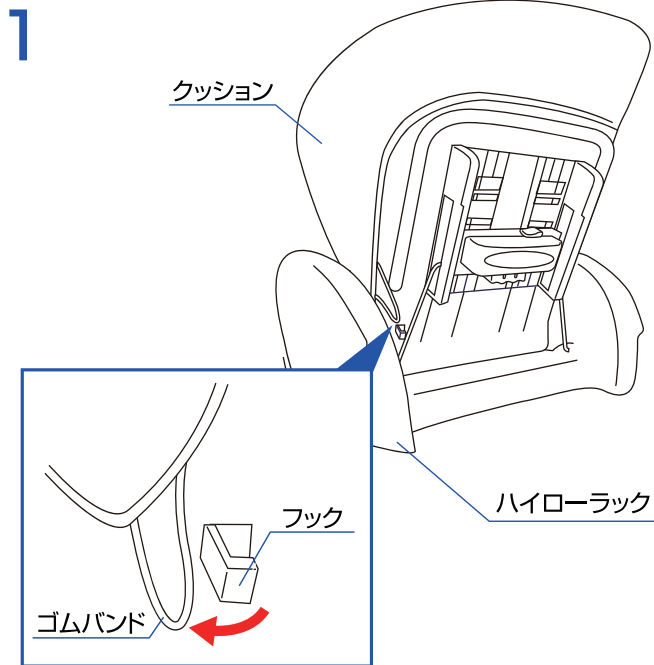

1. クッションの両側に付いているゴムバンドをハイローラック背もたれ裏側のフックから外して下さい。

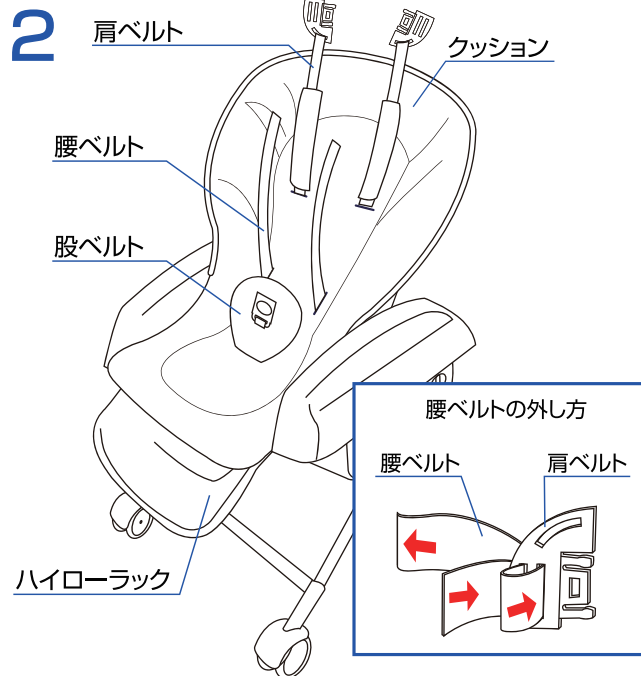

2. クッションの各ベルト穴から肩ベルト、腰ベルト、股ベルトを出してクッションを抜き取って下さい。  
※クッションの取り付けは逆の手順で行って下さい。

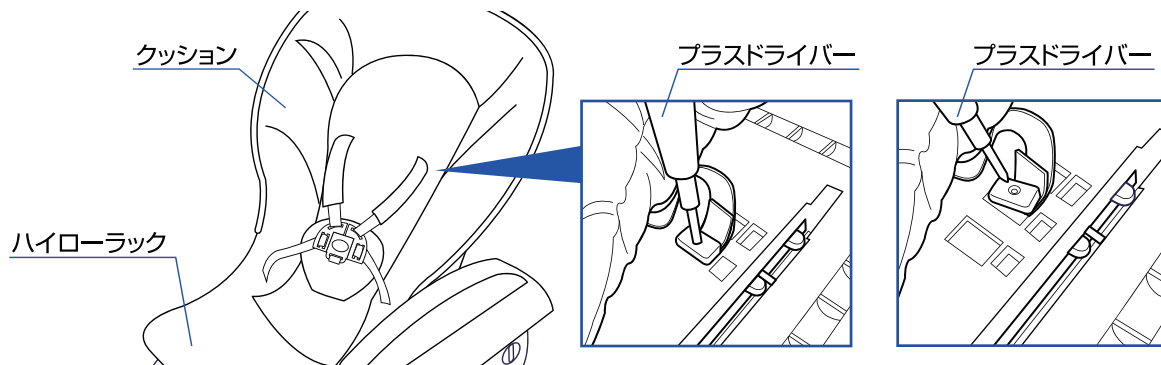

※肩ベルトがクッションの穴から抜けにくい場合は、肩ベルトの付け根(ネジで留められています)をプラスドライバーで背もたれから外し、抜いて下さい。

## 洗い替えクッションのクリーニング方法

- 本製品を記載の洗濯表示に従い洗濯して下さい。
- 快適にご使用していただくため、こまめに洗濯することをおすすめします。
- 乾かす際にドライヤーを使用しないで下さい。



40℃以下のぬるま湯で手洗い



漂白剤は使わないで下さい。



アイロン掛けはしないで下さい。



ドライクリーニングはしないで下さい。



日陰で平干しして下さい。